

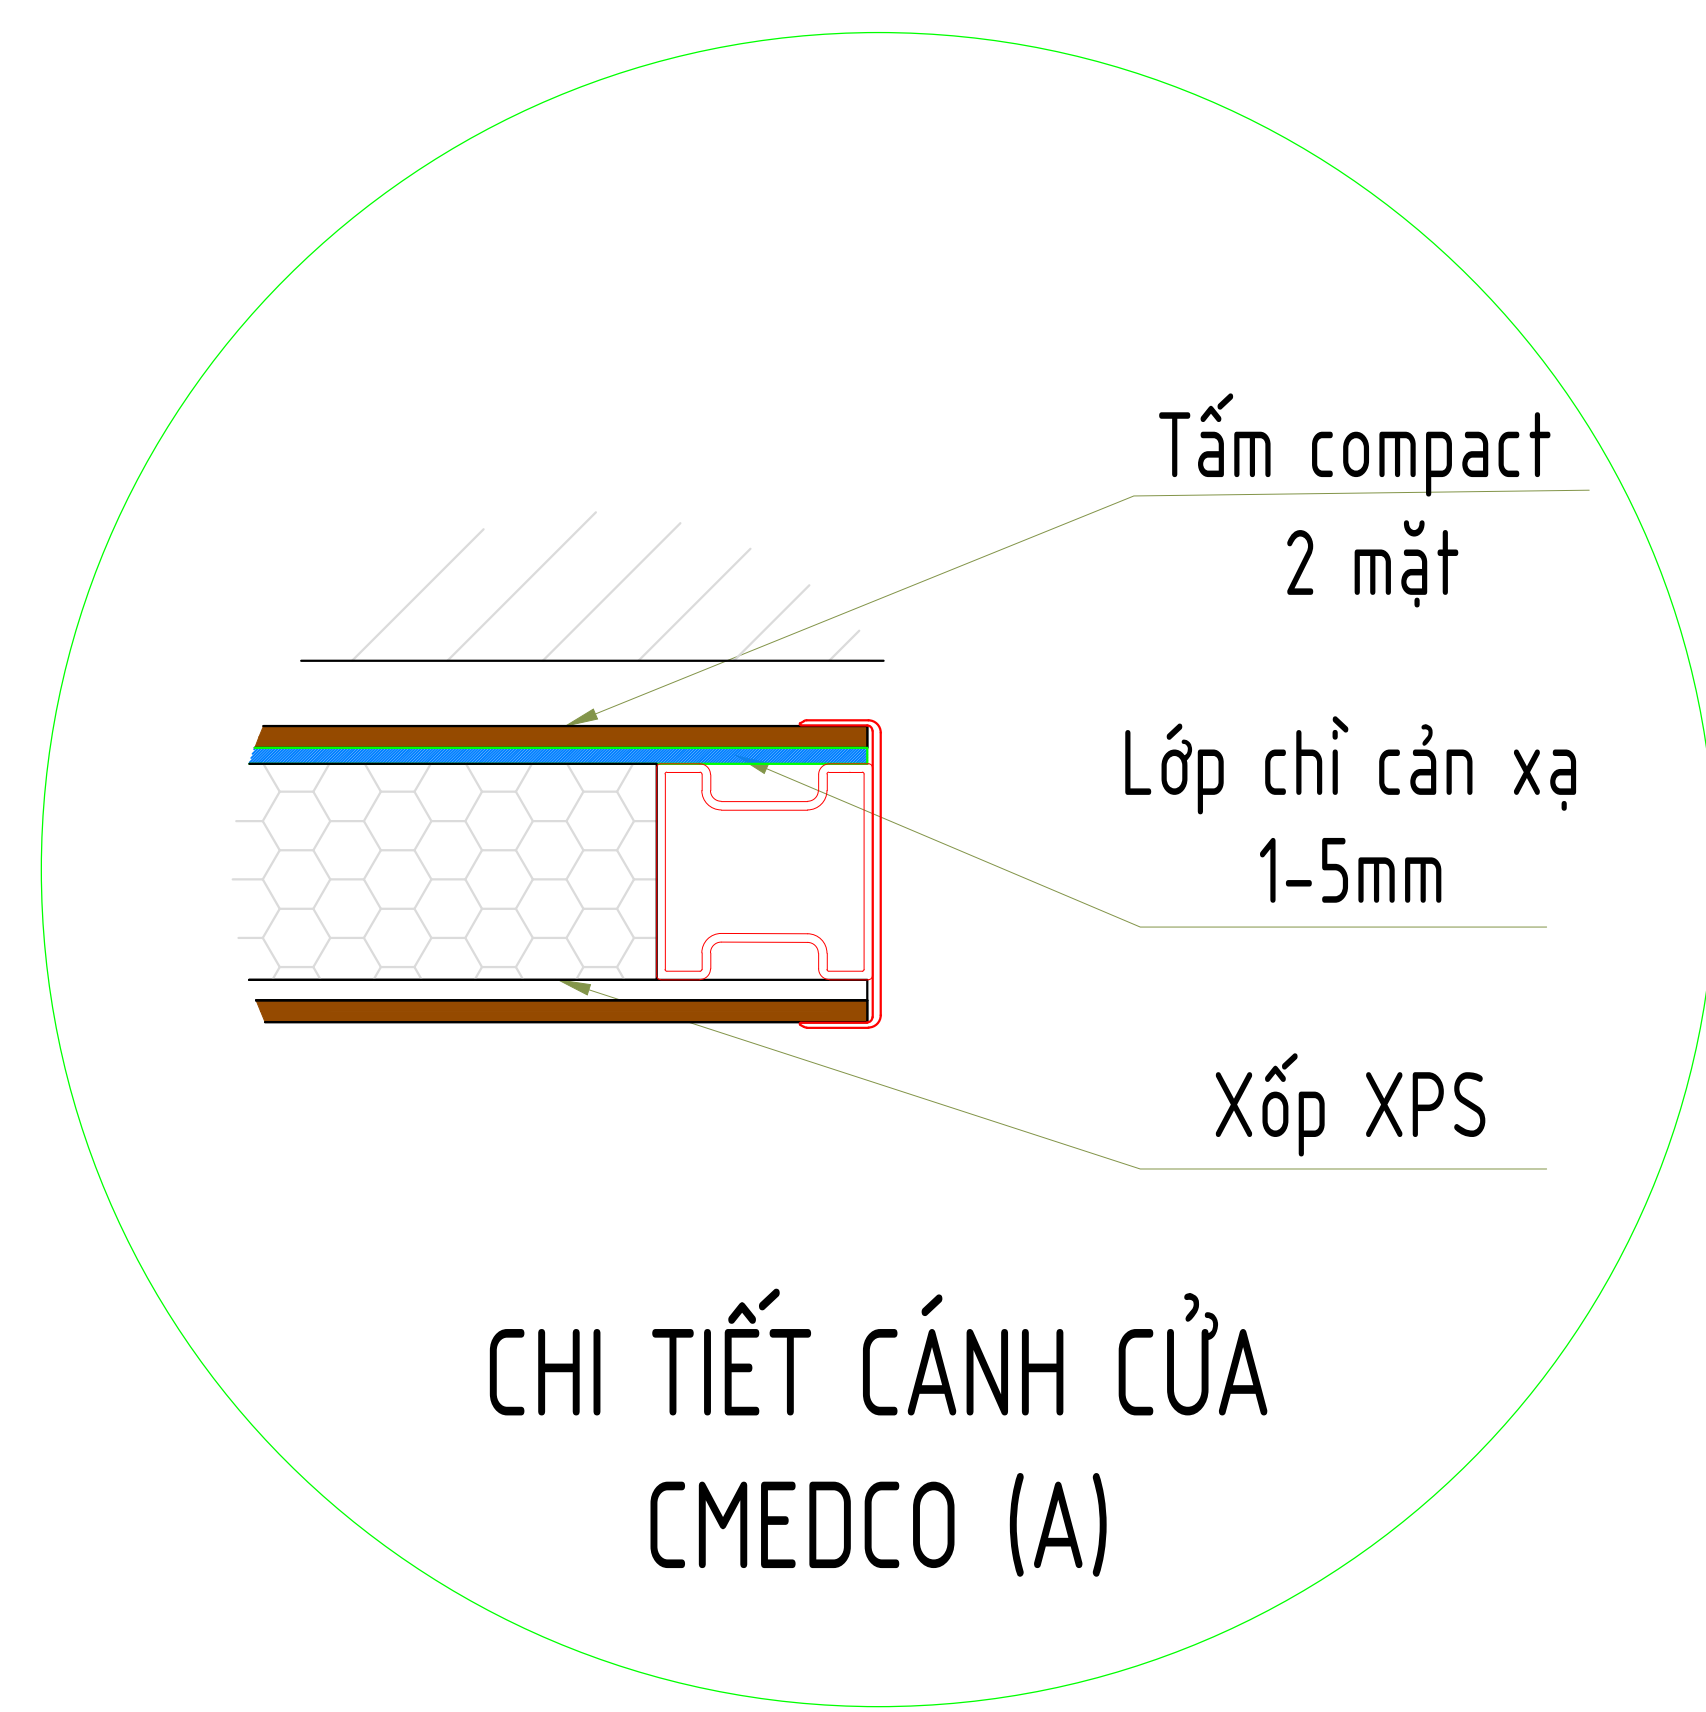
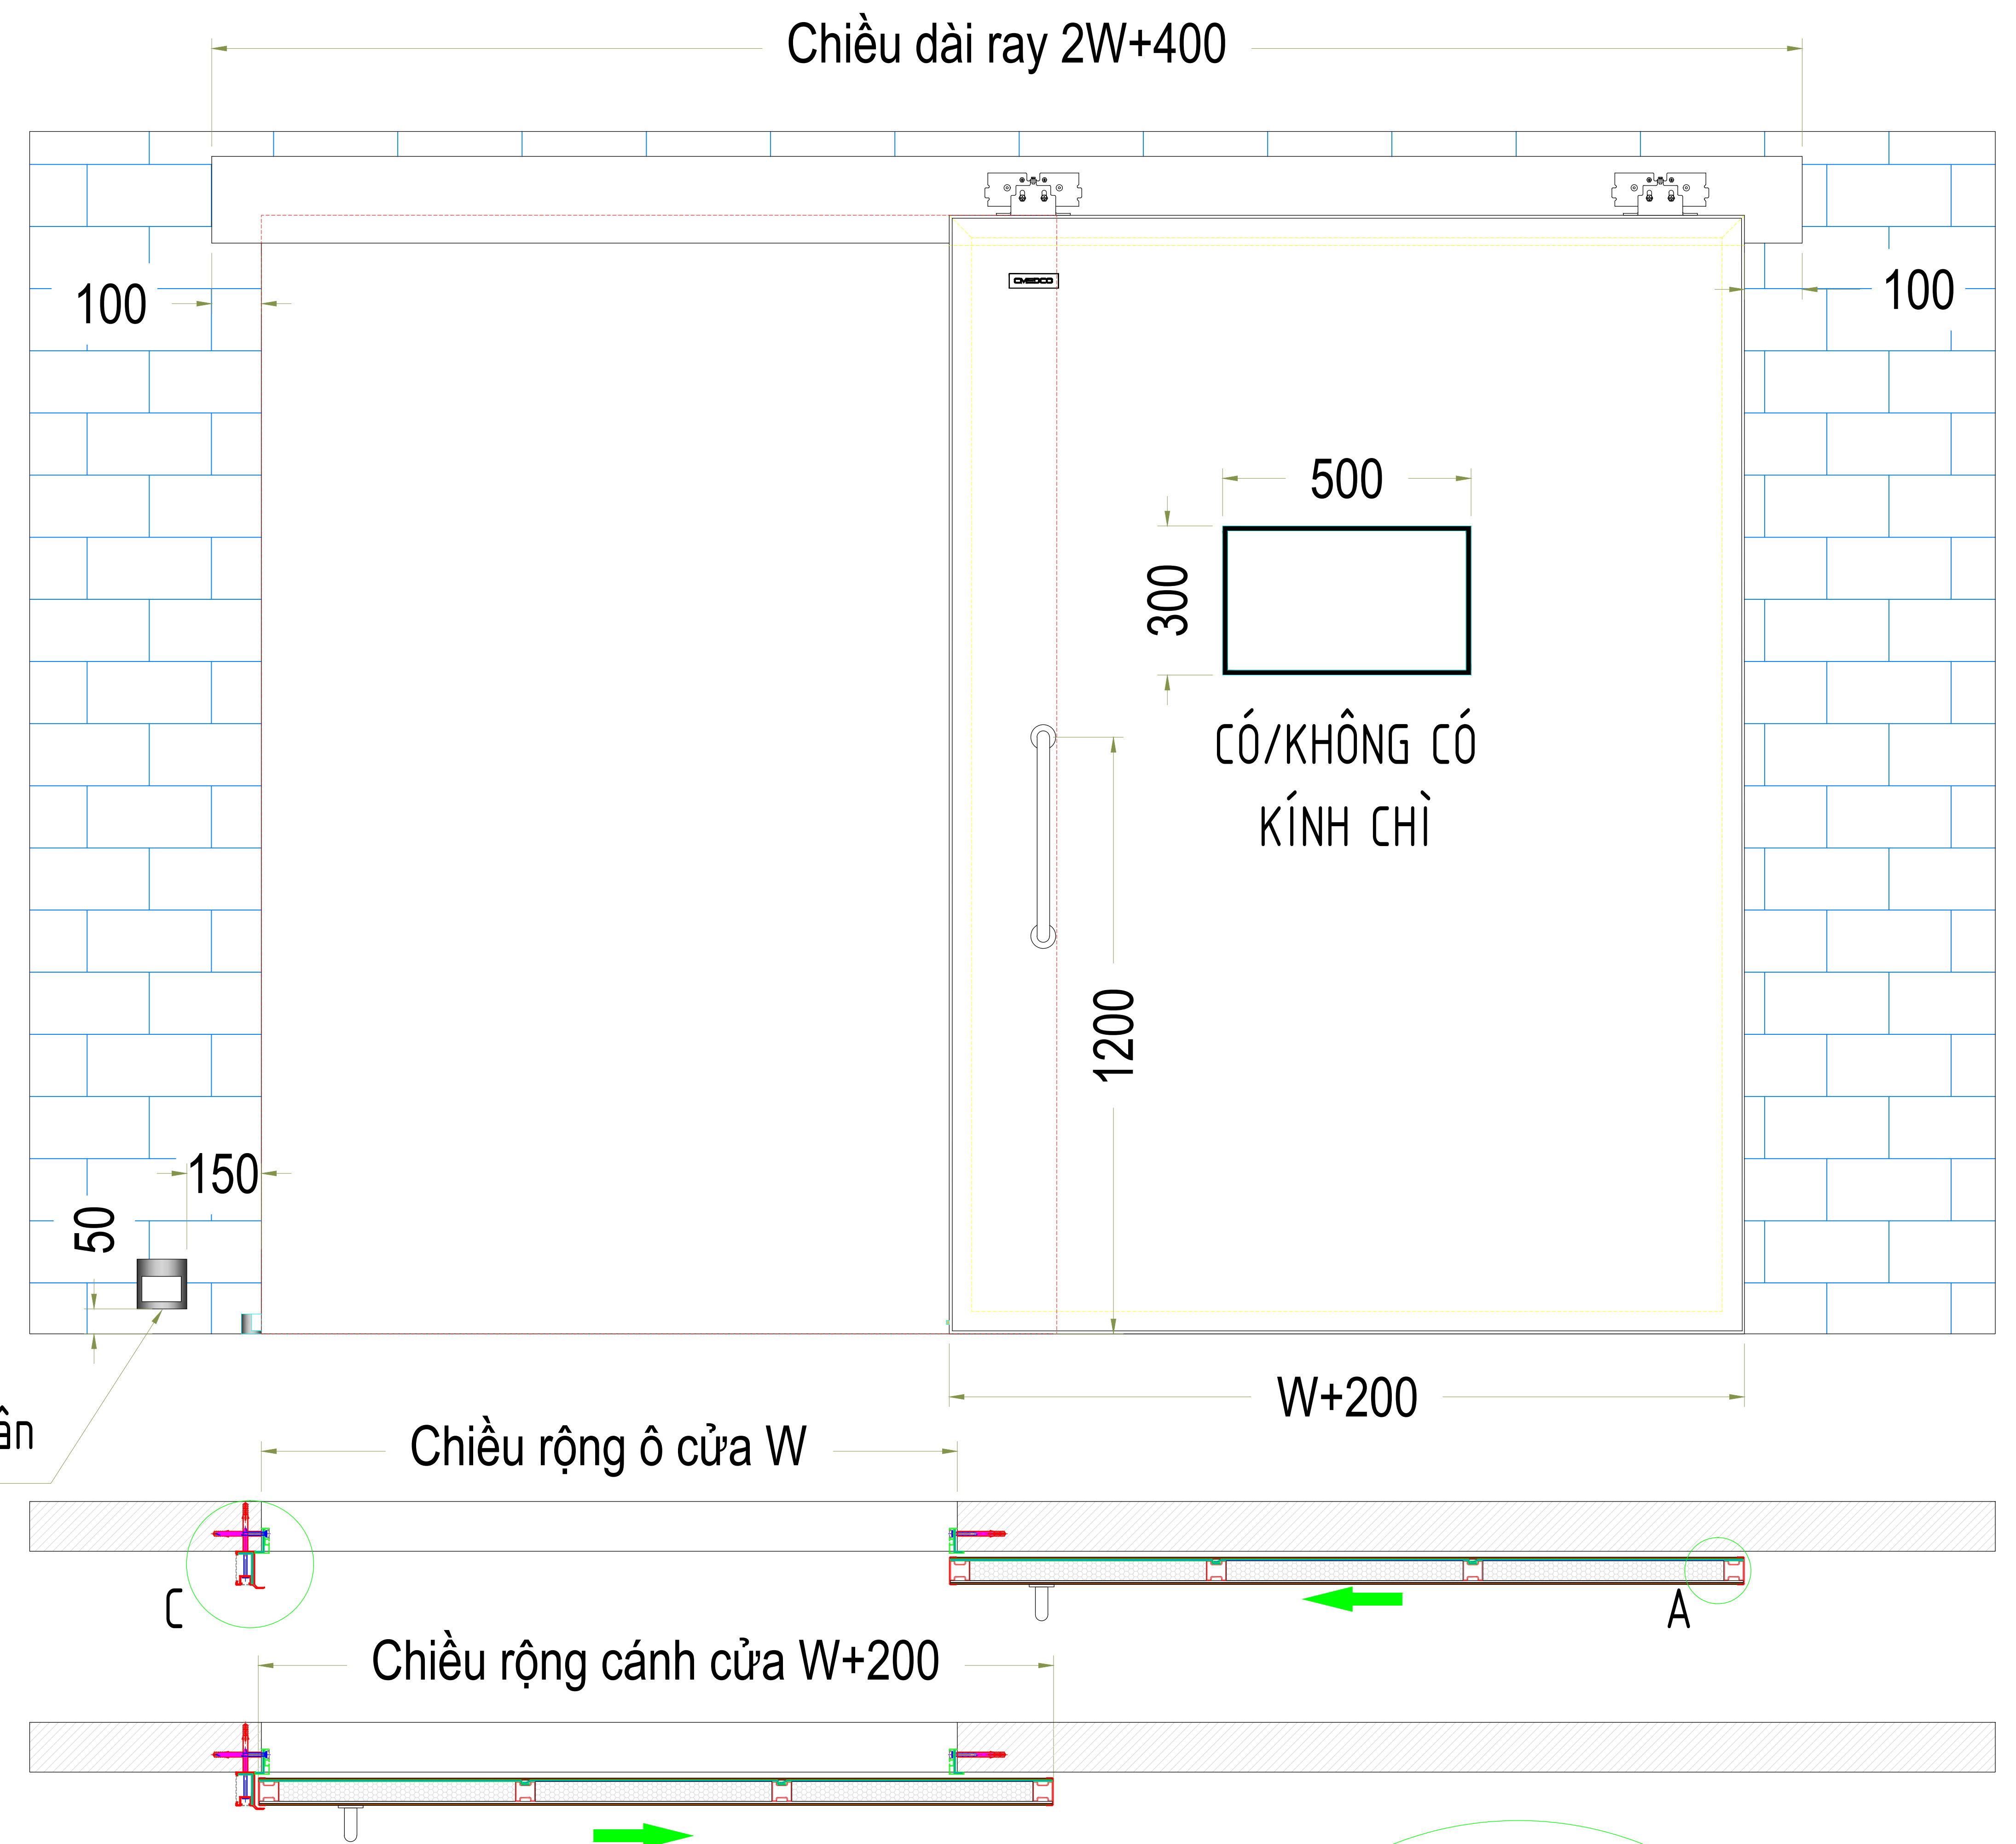
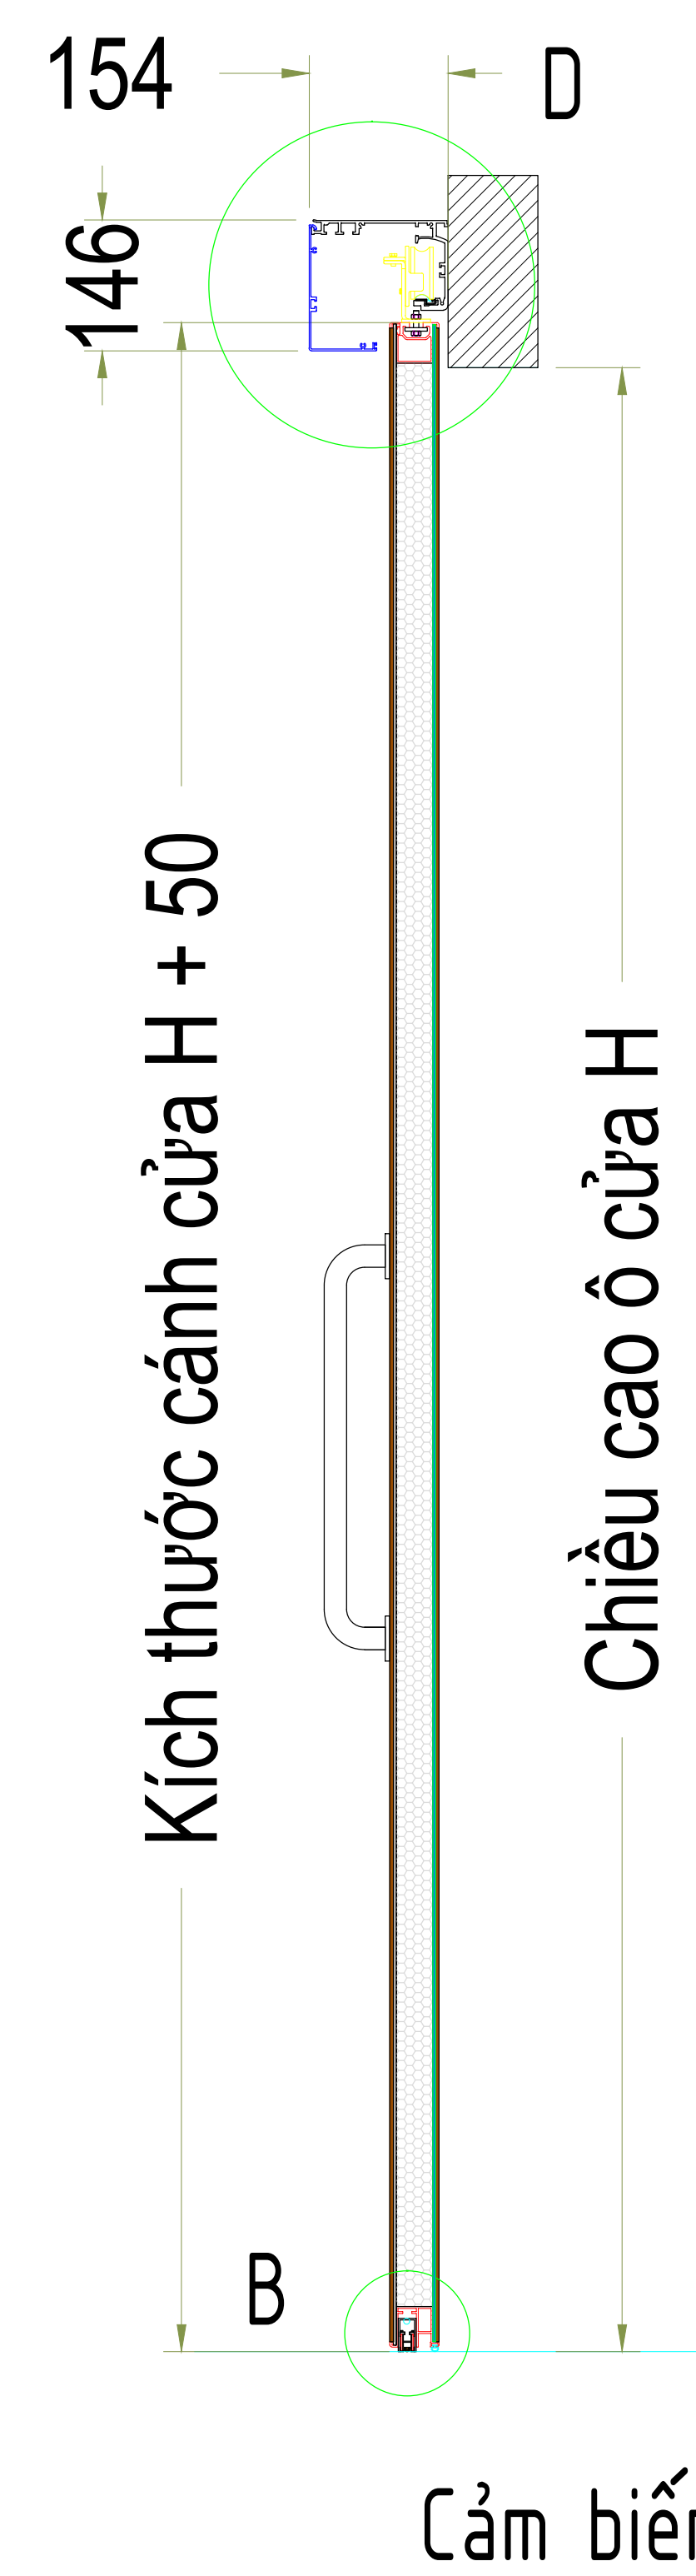
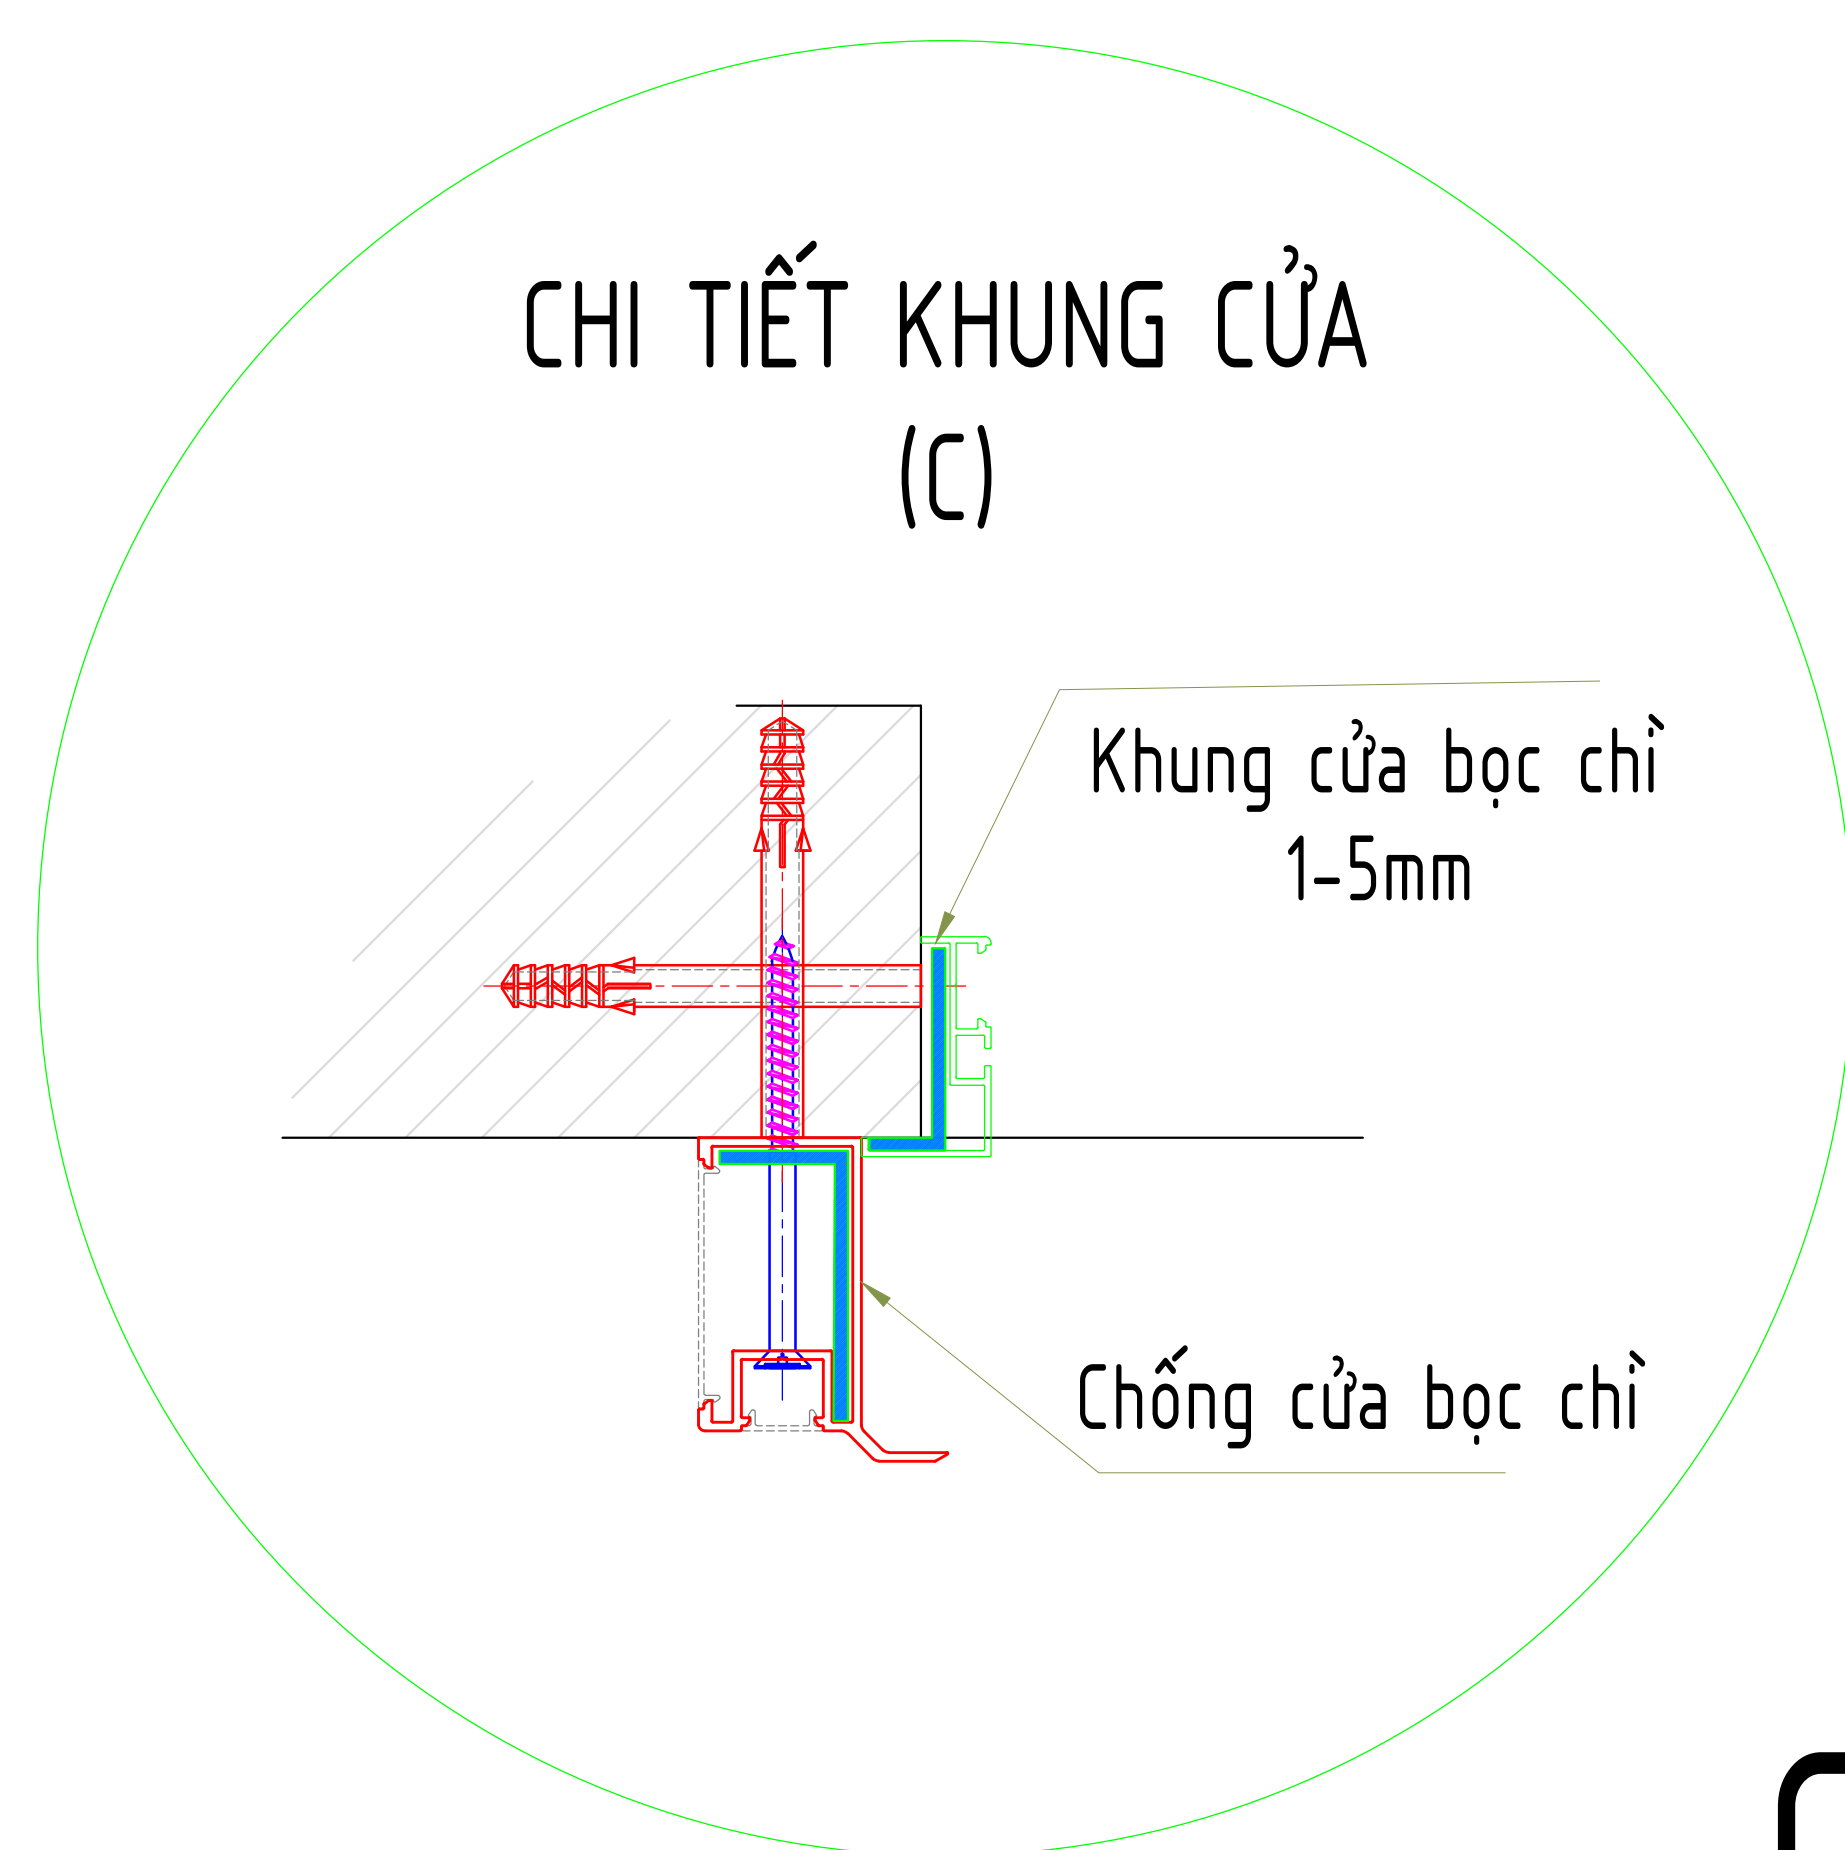


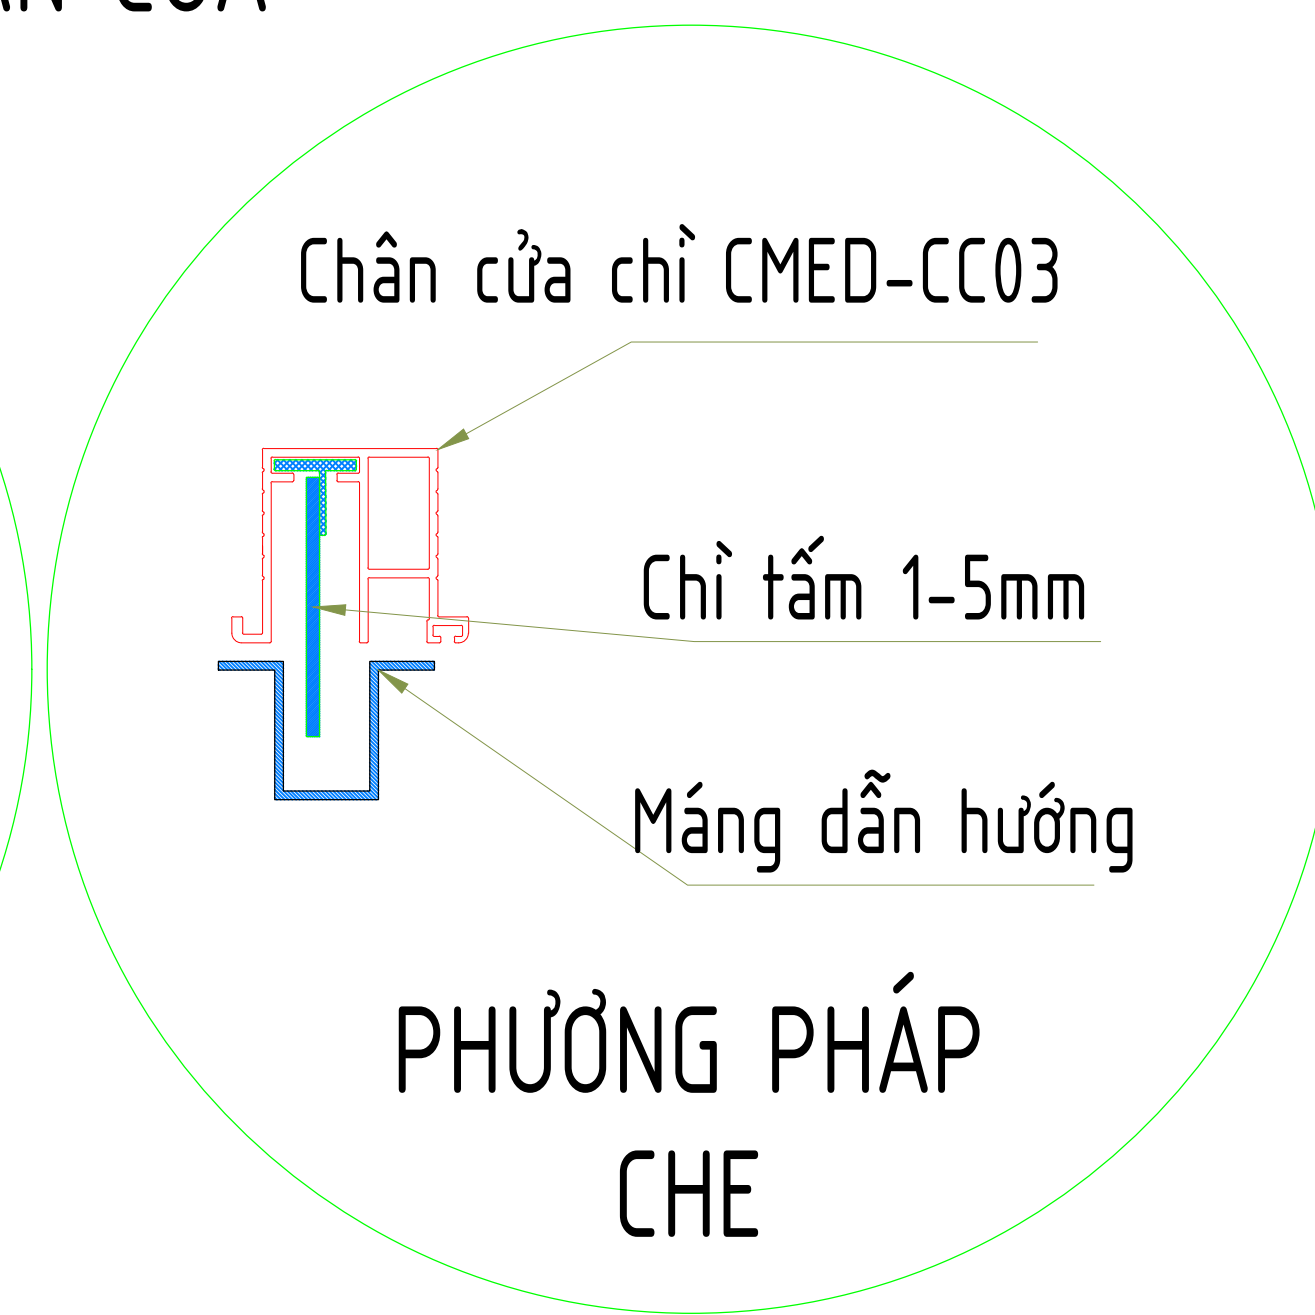

PHƯƠNG PHÁP CHE CHẮN KHE BỨC XẠ CHÂN CỬA

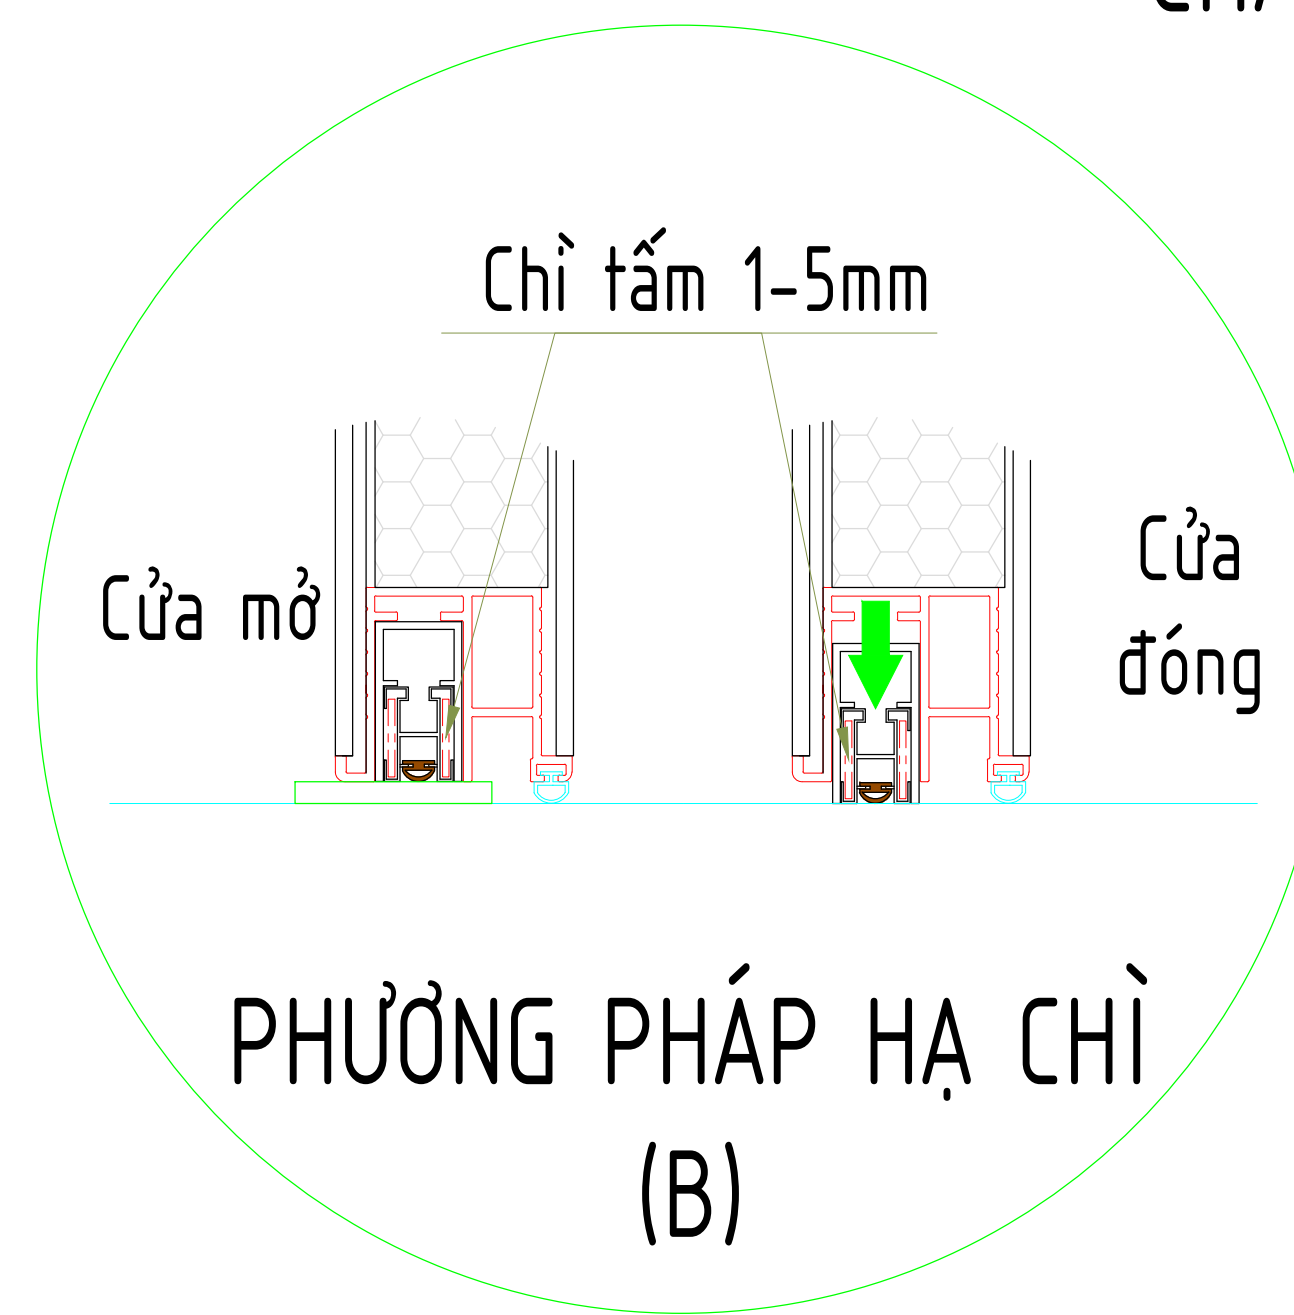


TECHNICAL DATA

Opening Speed, mm/s	100-500
Closing Speed, mm/s	100-400
Hold - open time, s	0-9
Door close force, N	>70
Manual open force, N	<100
Power consumption, W	<150


RAY CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG CMEDCO (D)

Ray nhôm CMED-CC15
CMEDCO SẢN XUẤT

Nắp che CMED-CC17
CMEDCO SẢN XUẤT






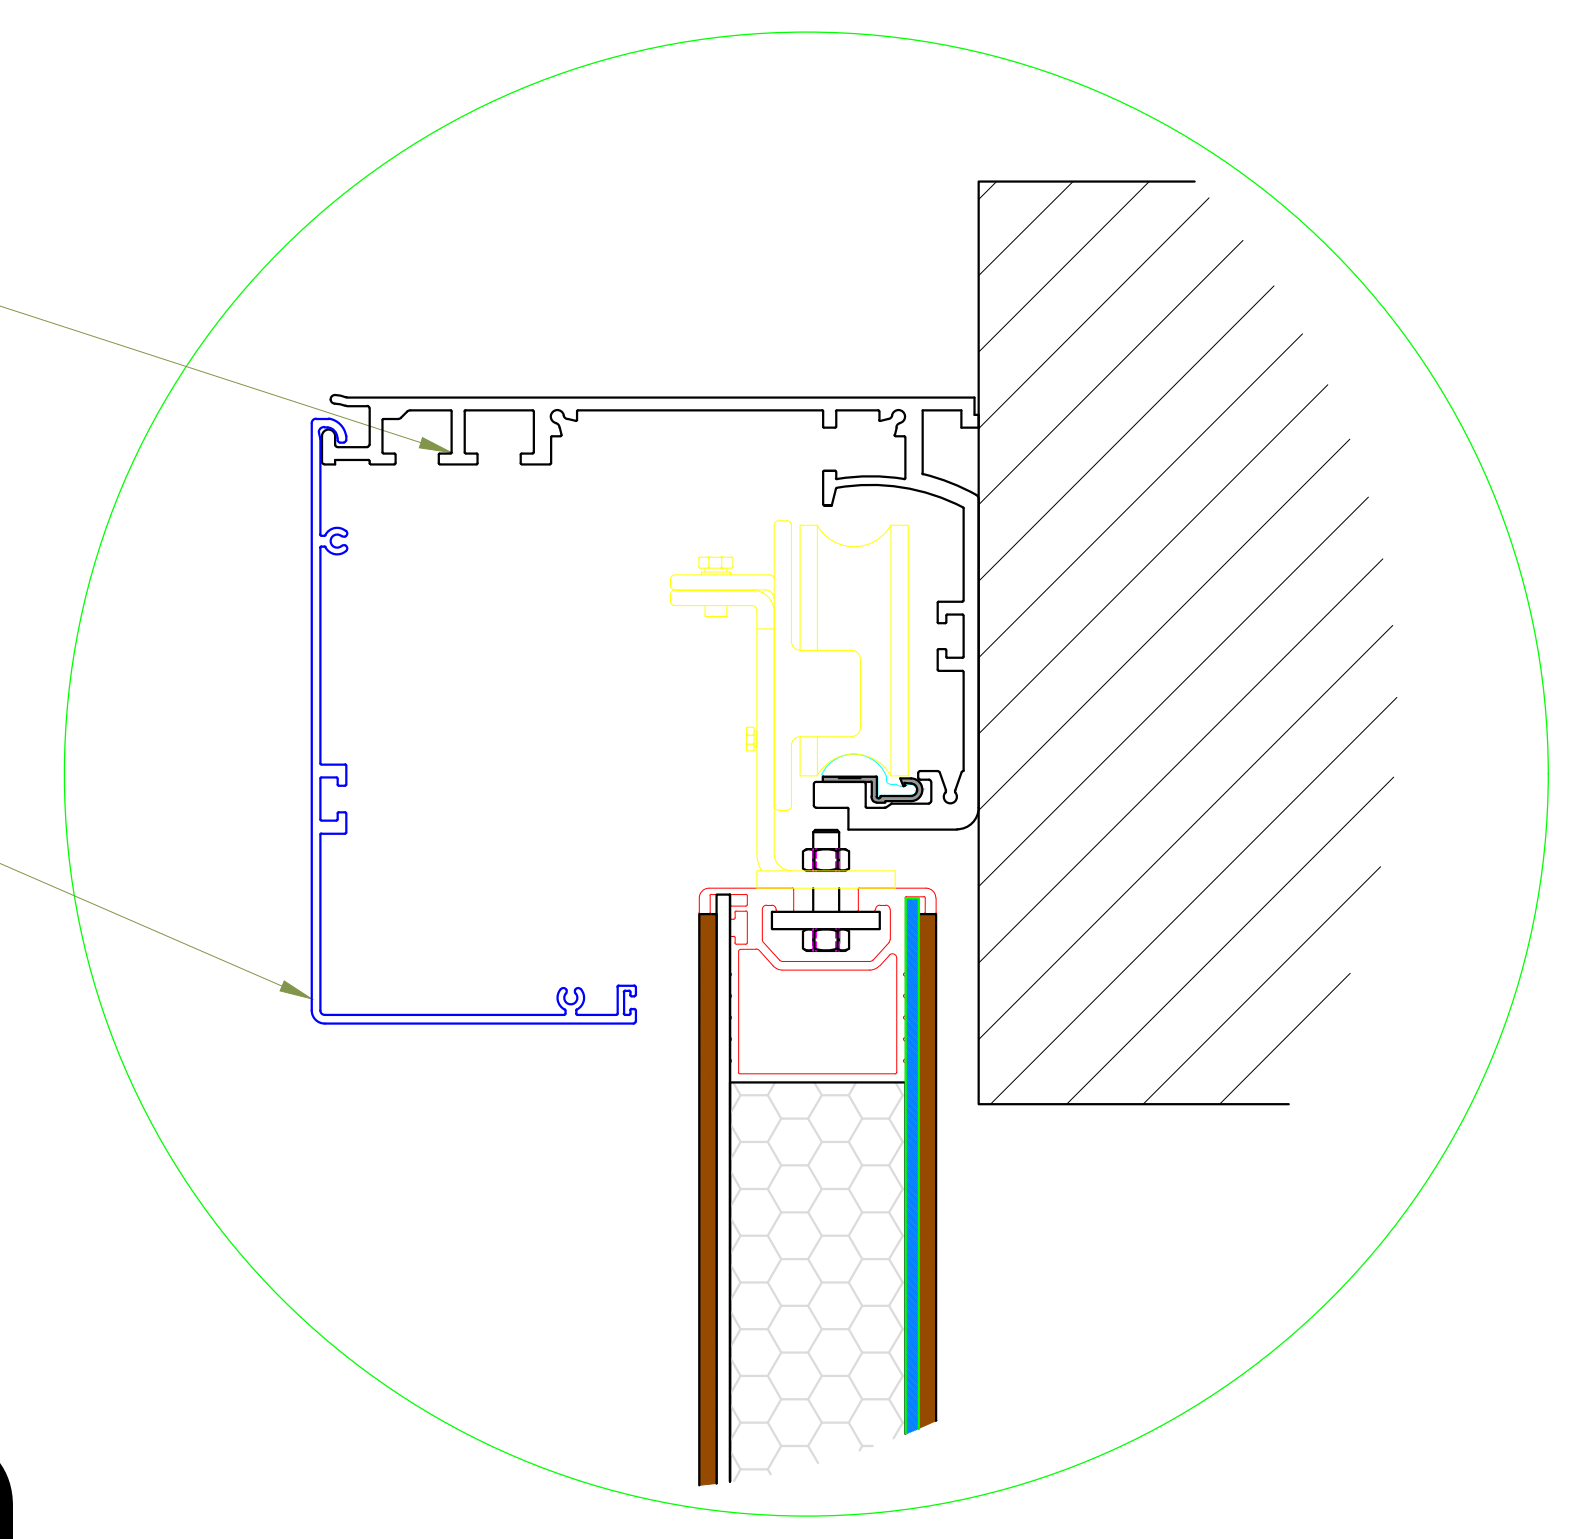


CỬA CHÌ LOẠI TRƯỢT TỰ ĐỘNG CMEDCO

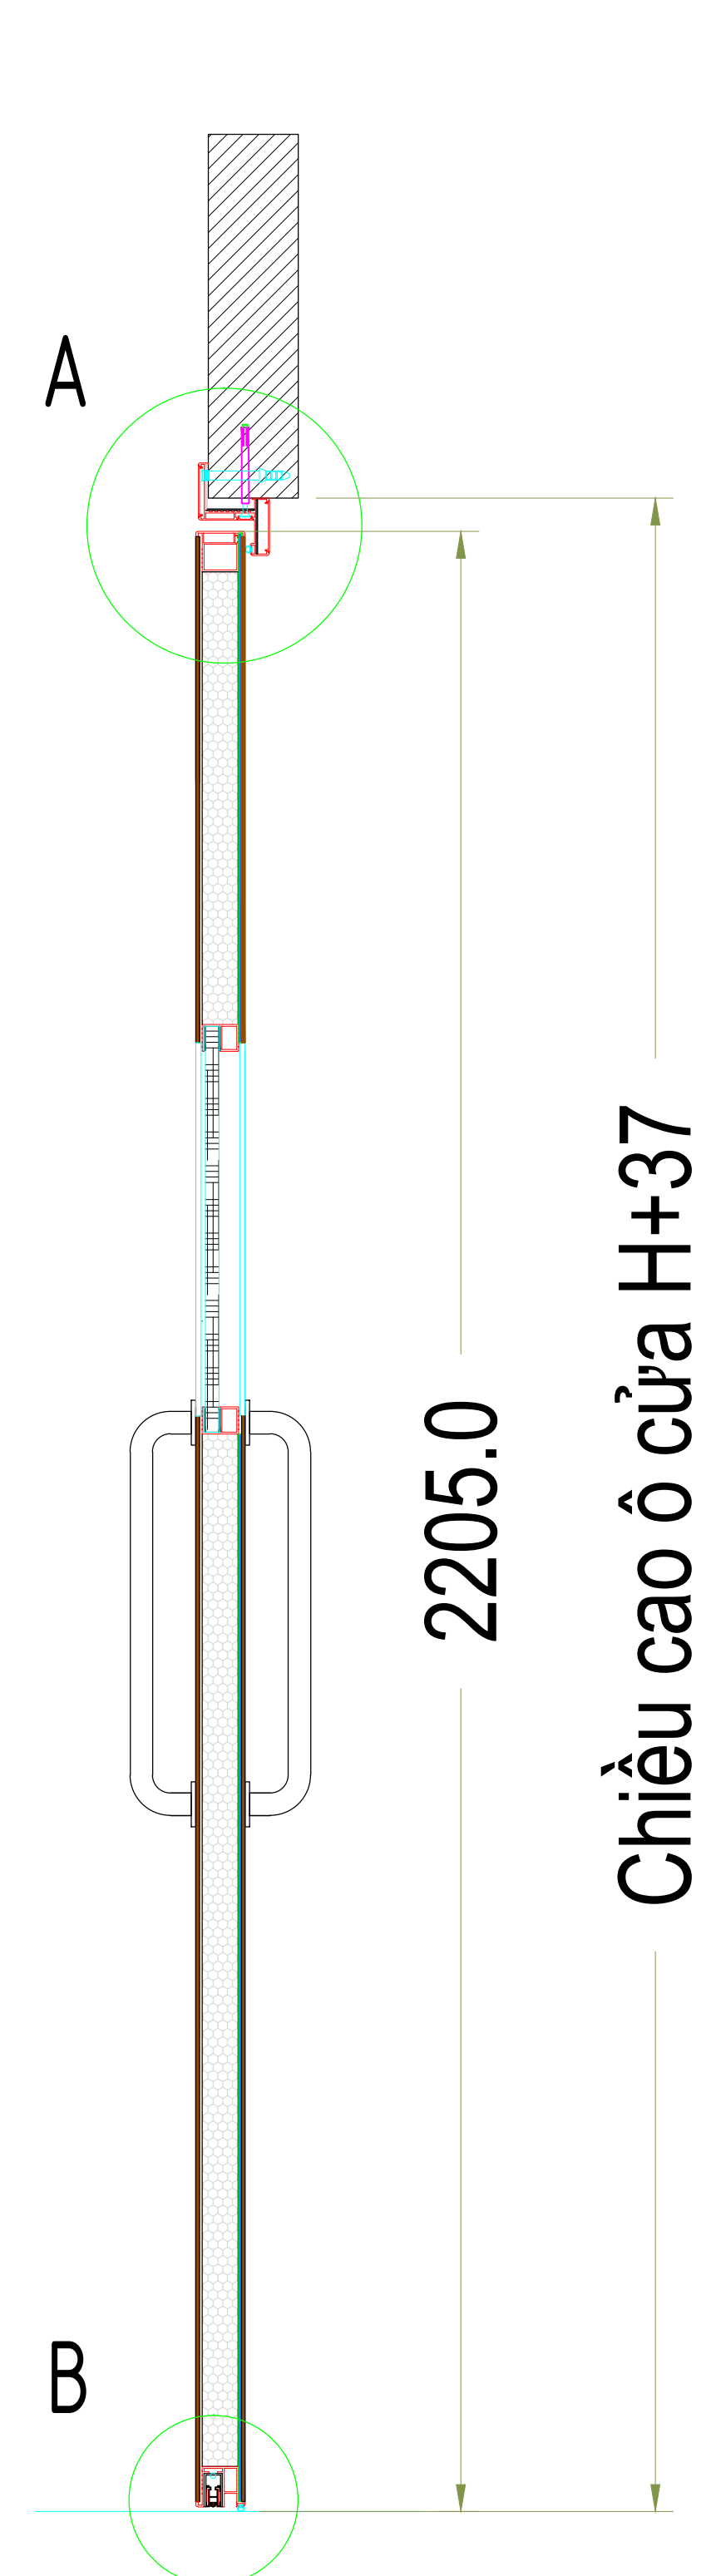



CỬA CHÌ MỞ CMEDCO

Kích thước tiêu chuẩn, mm	900x2200
Độ dày chì tấm, mm	1-5

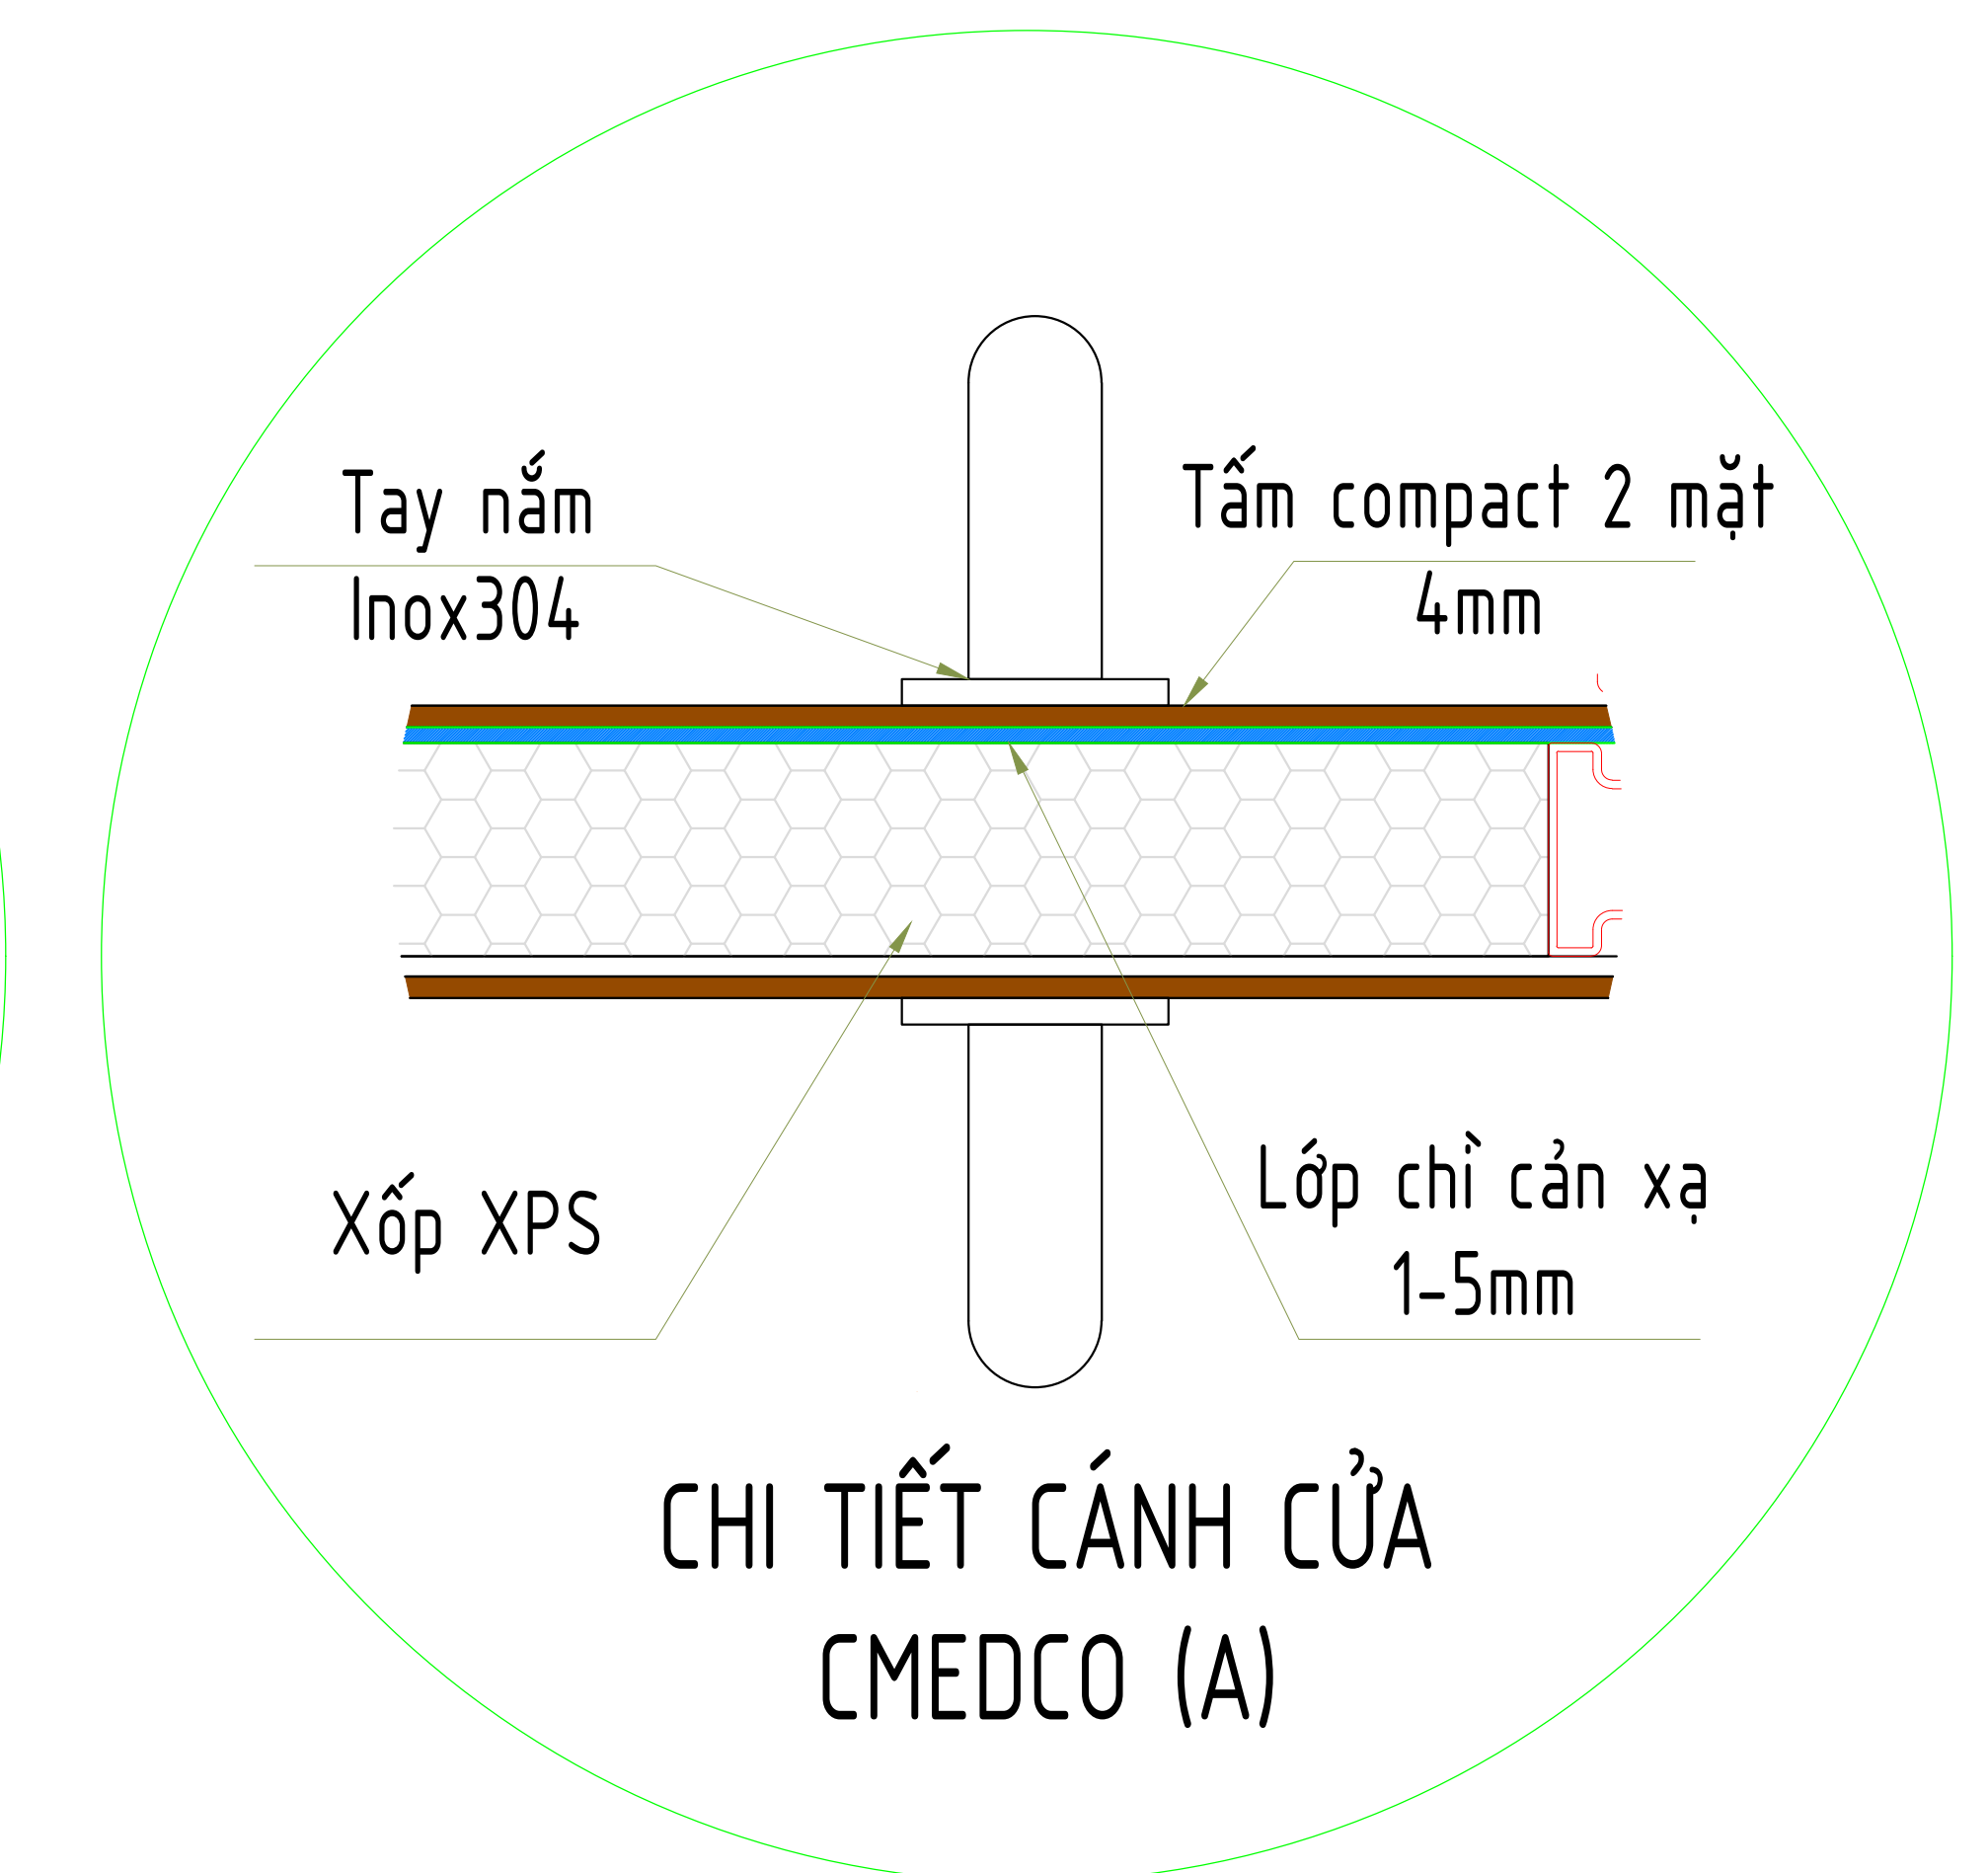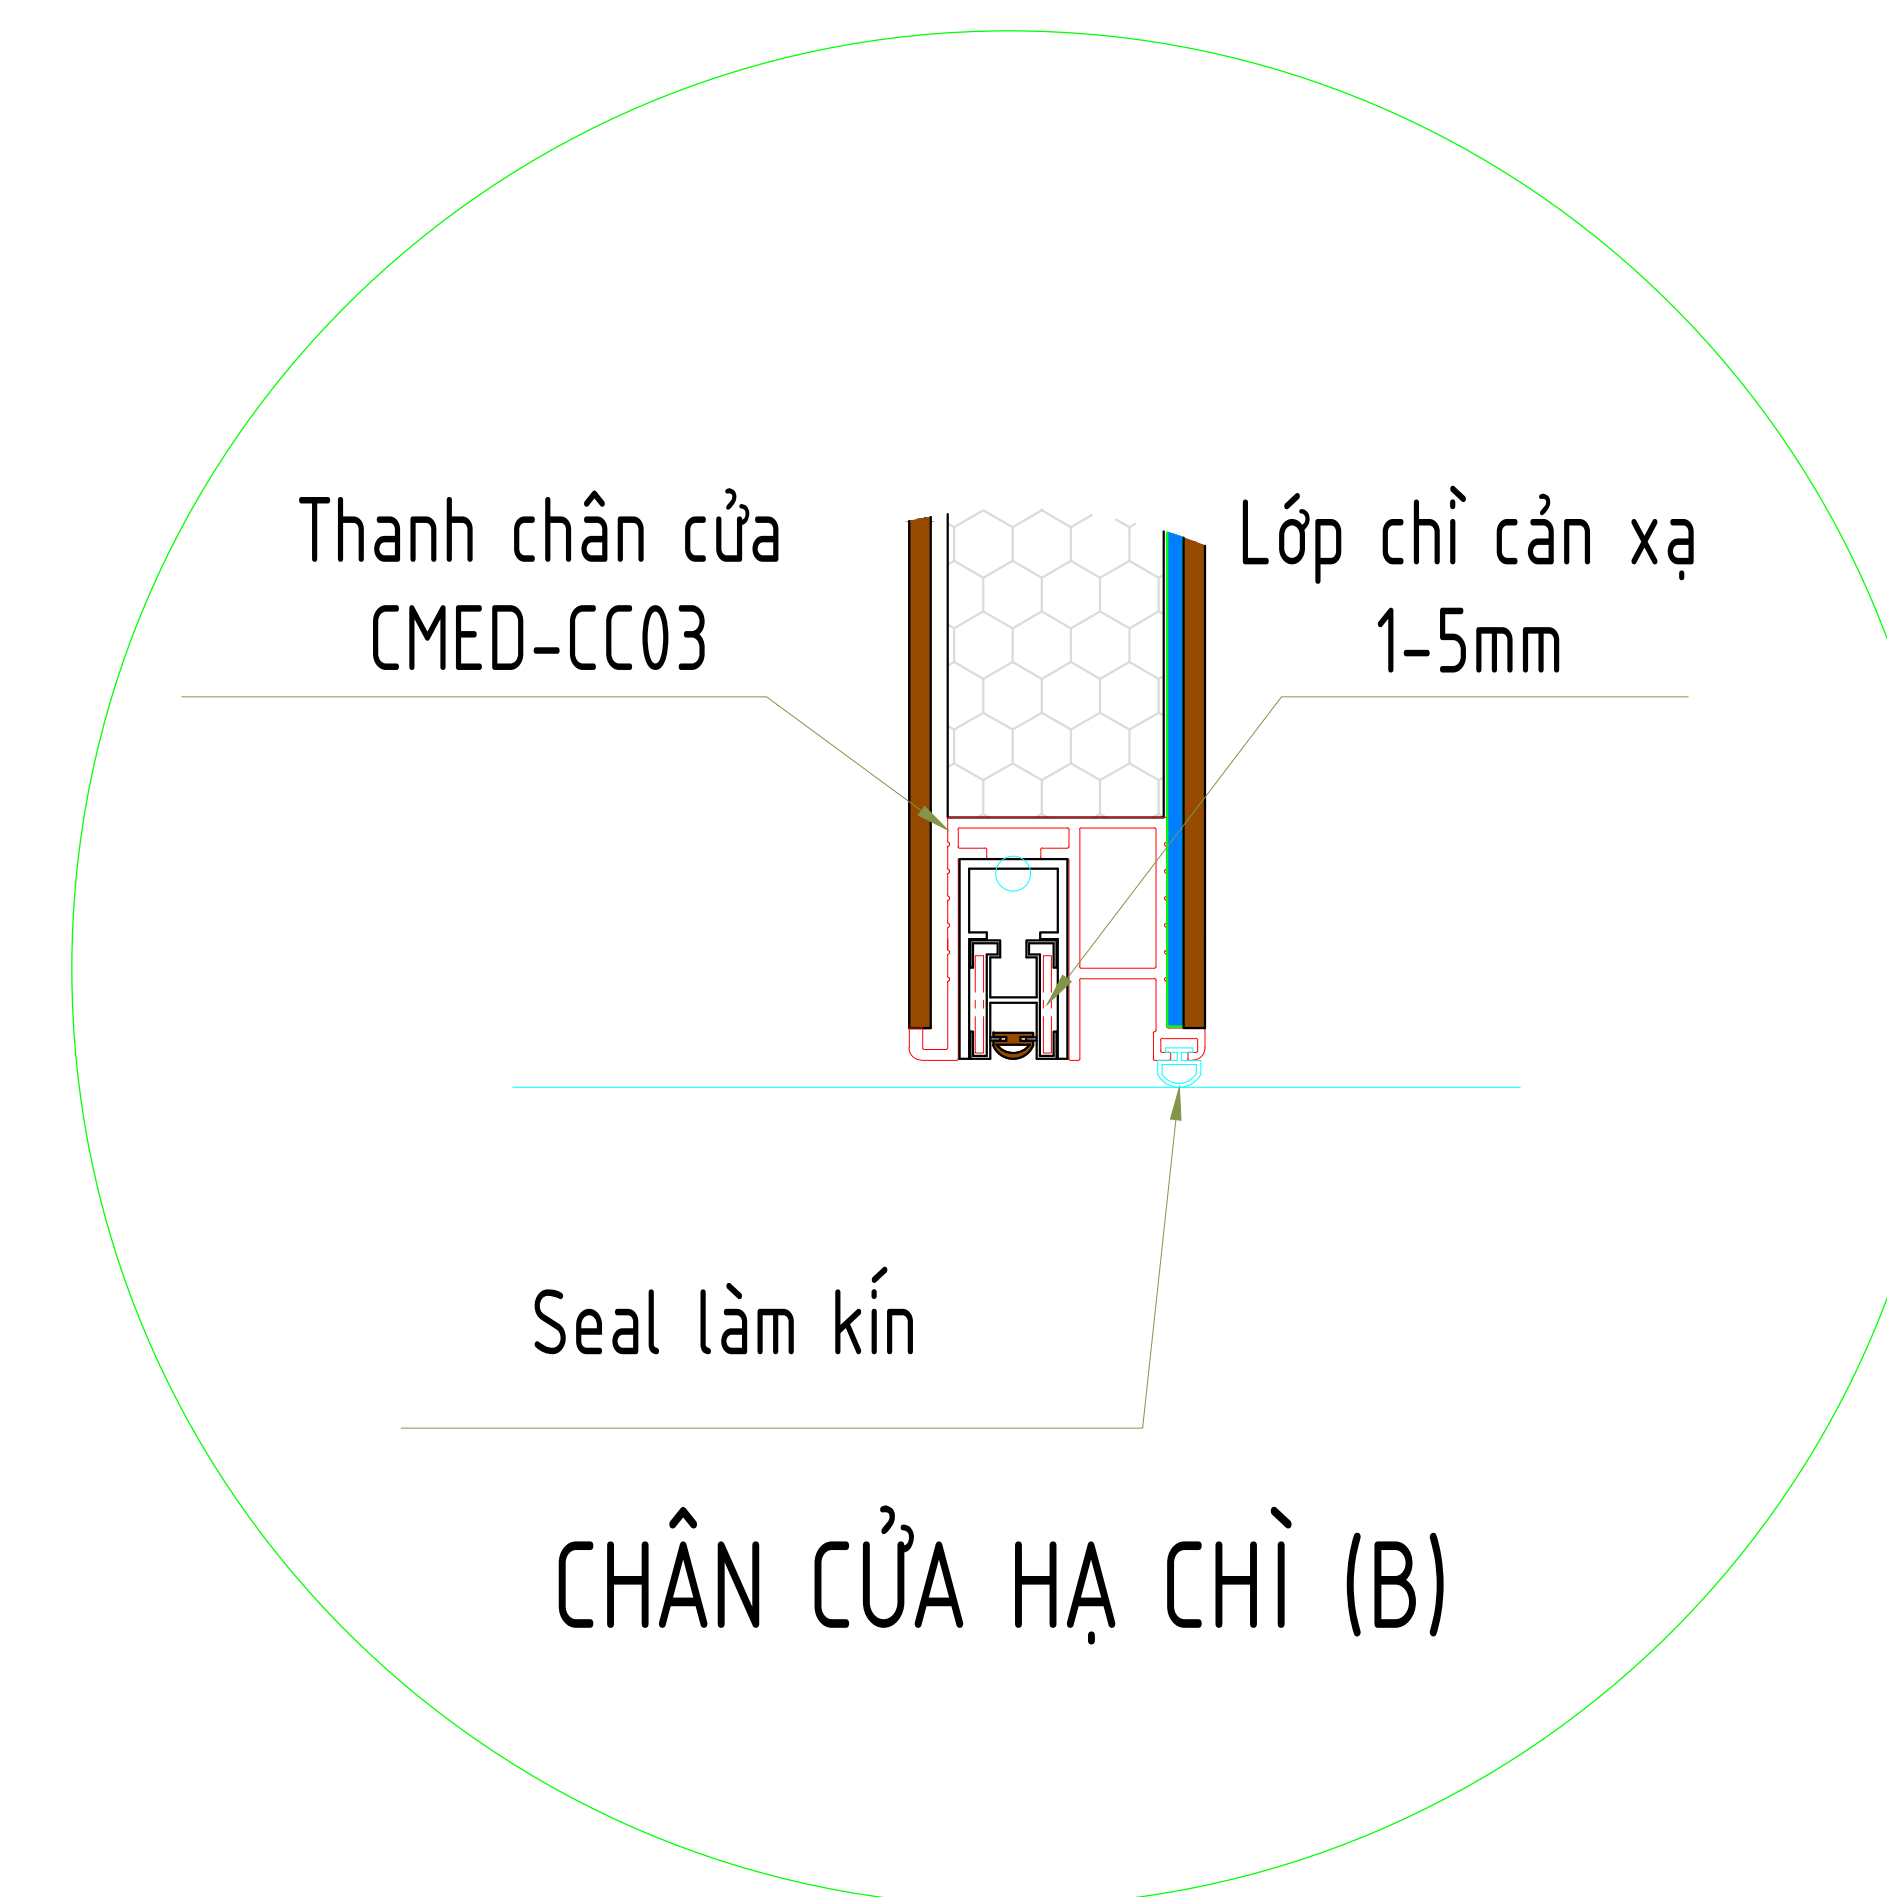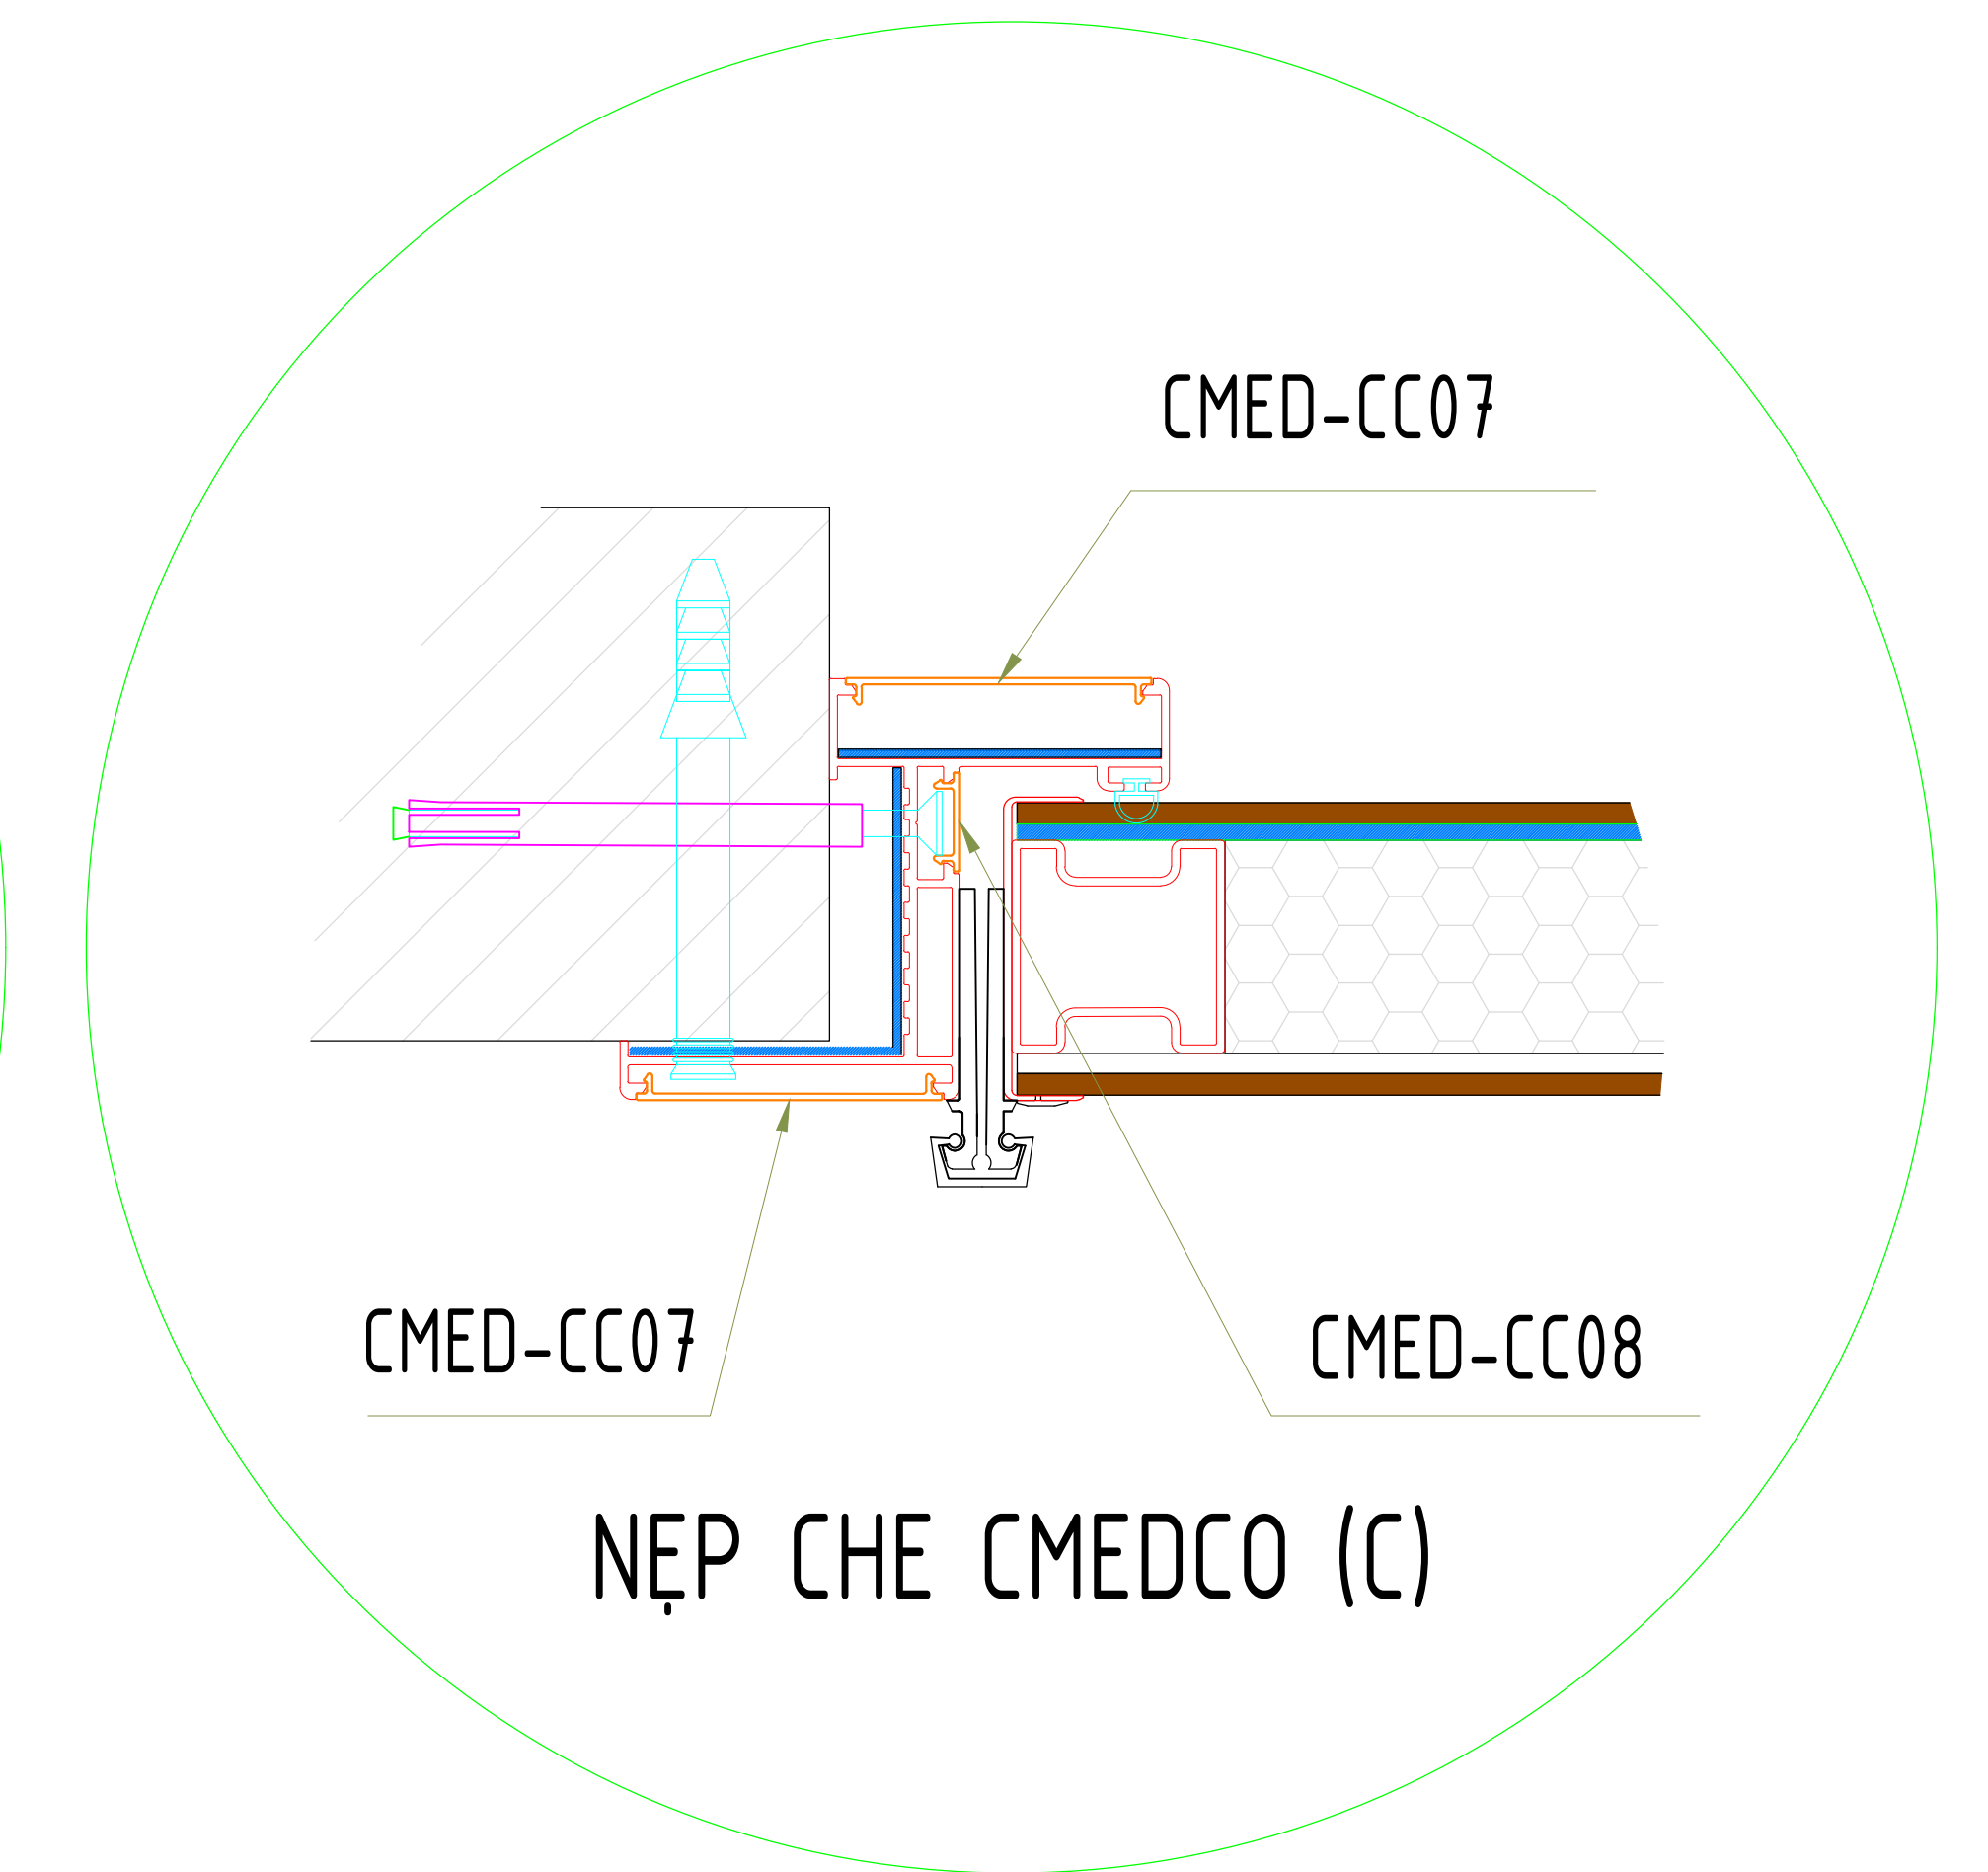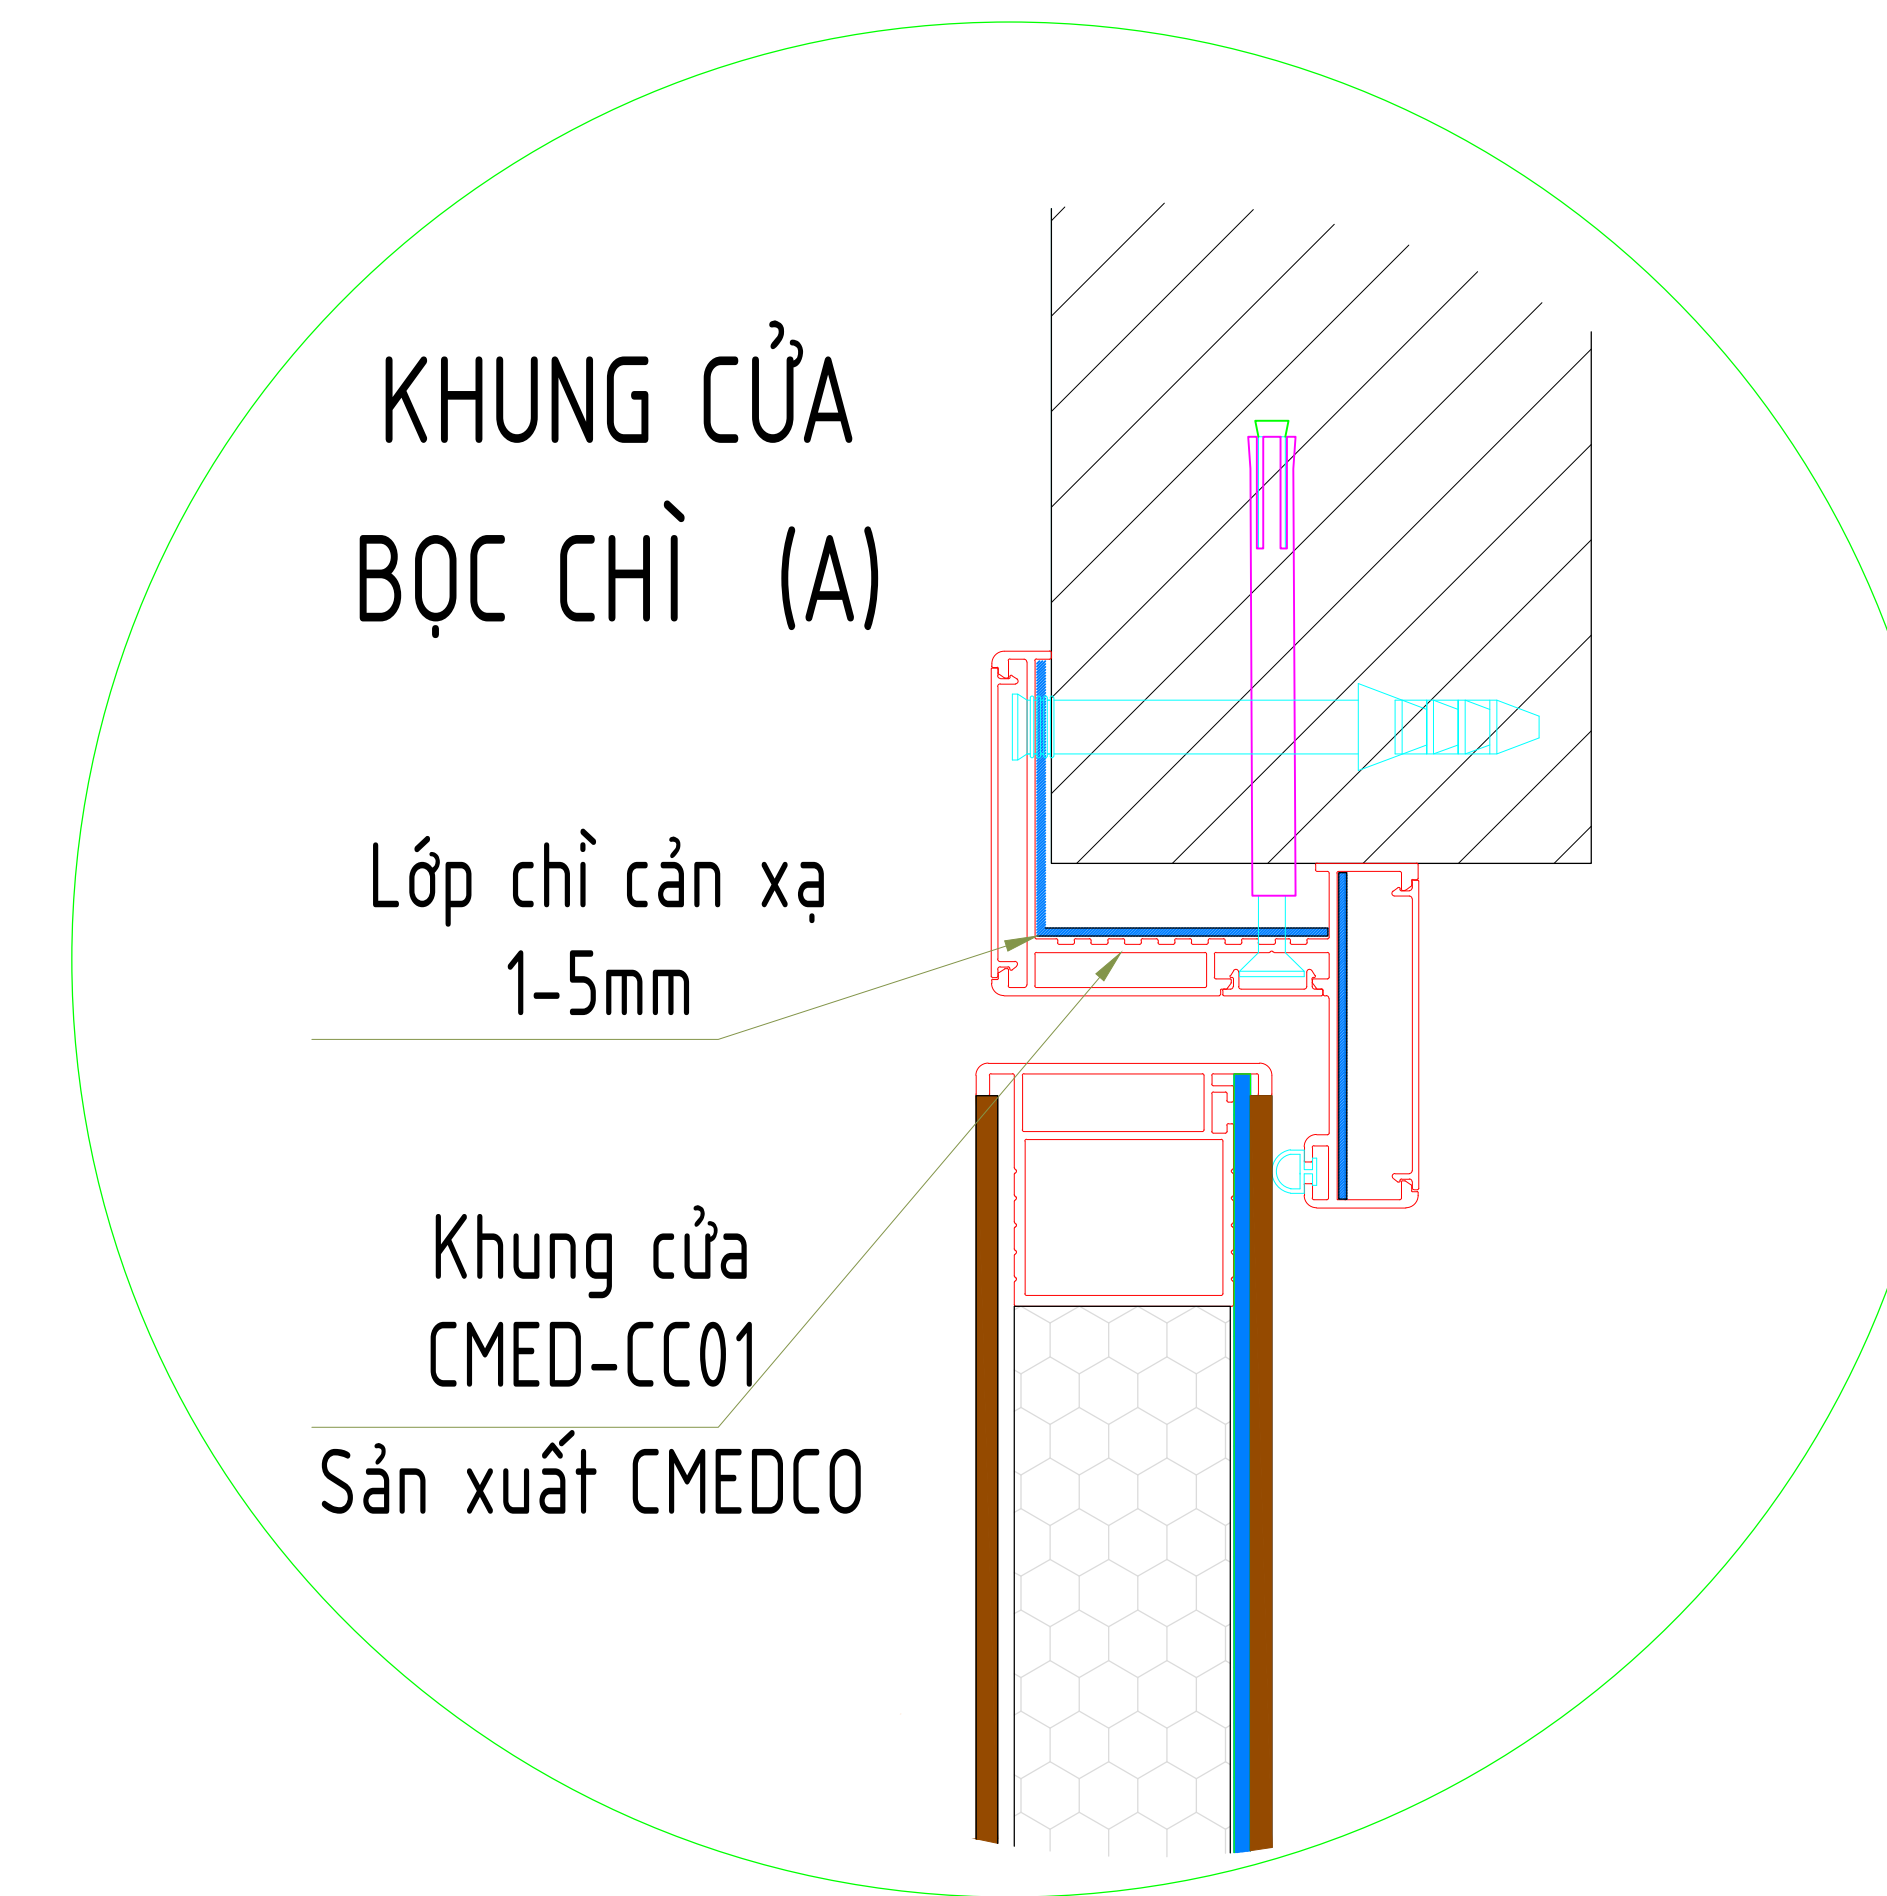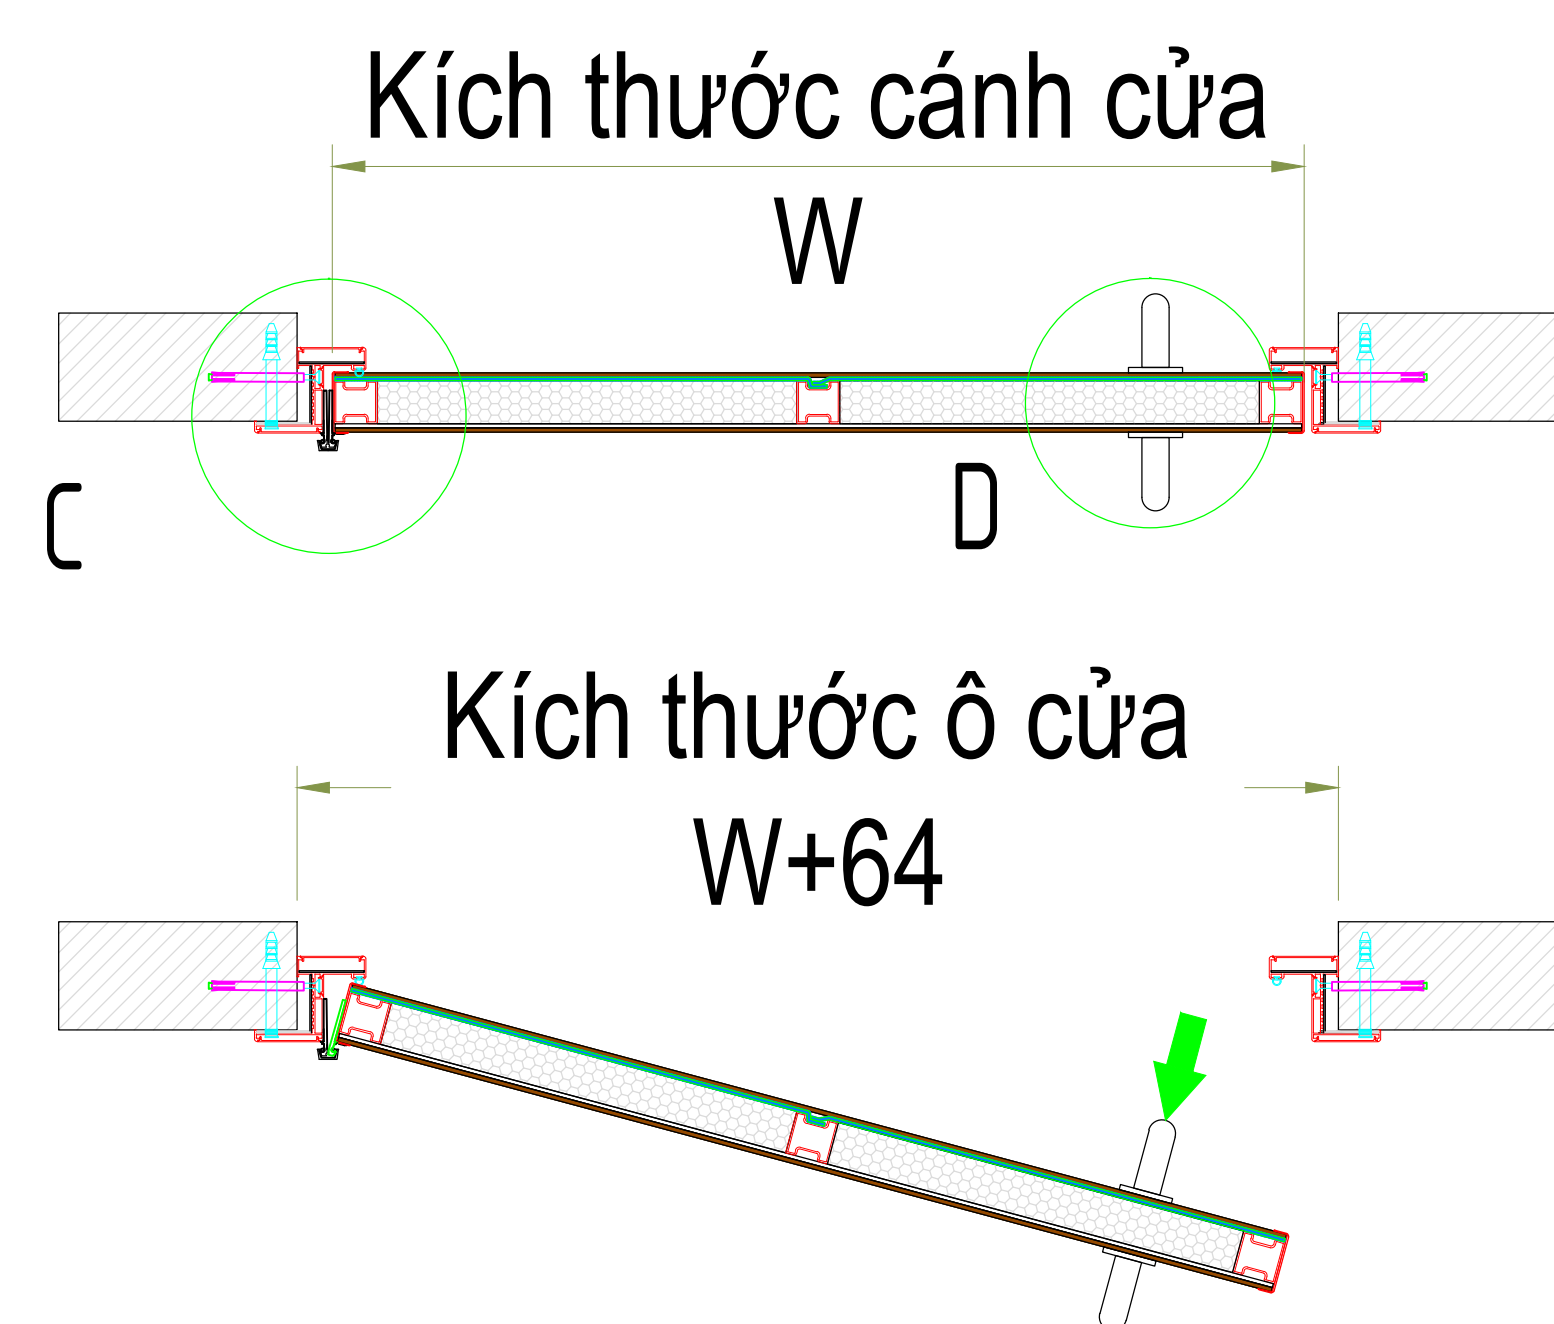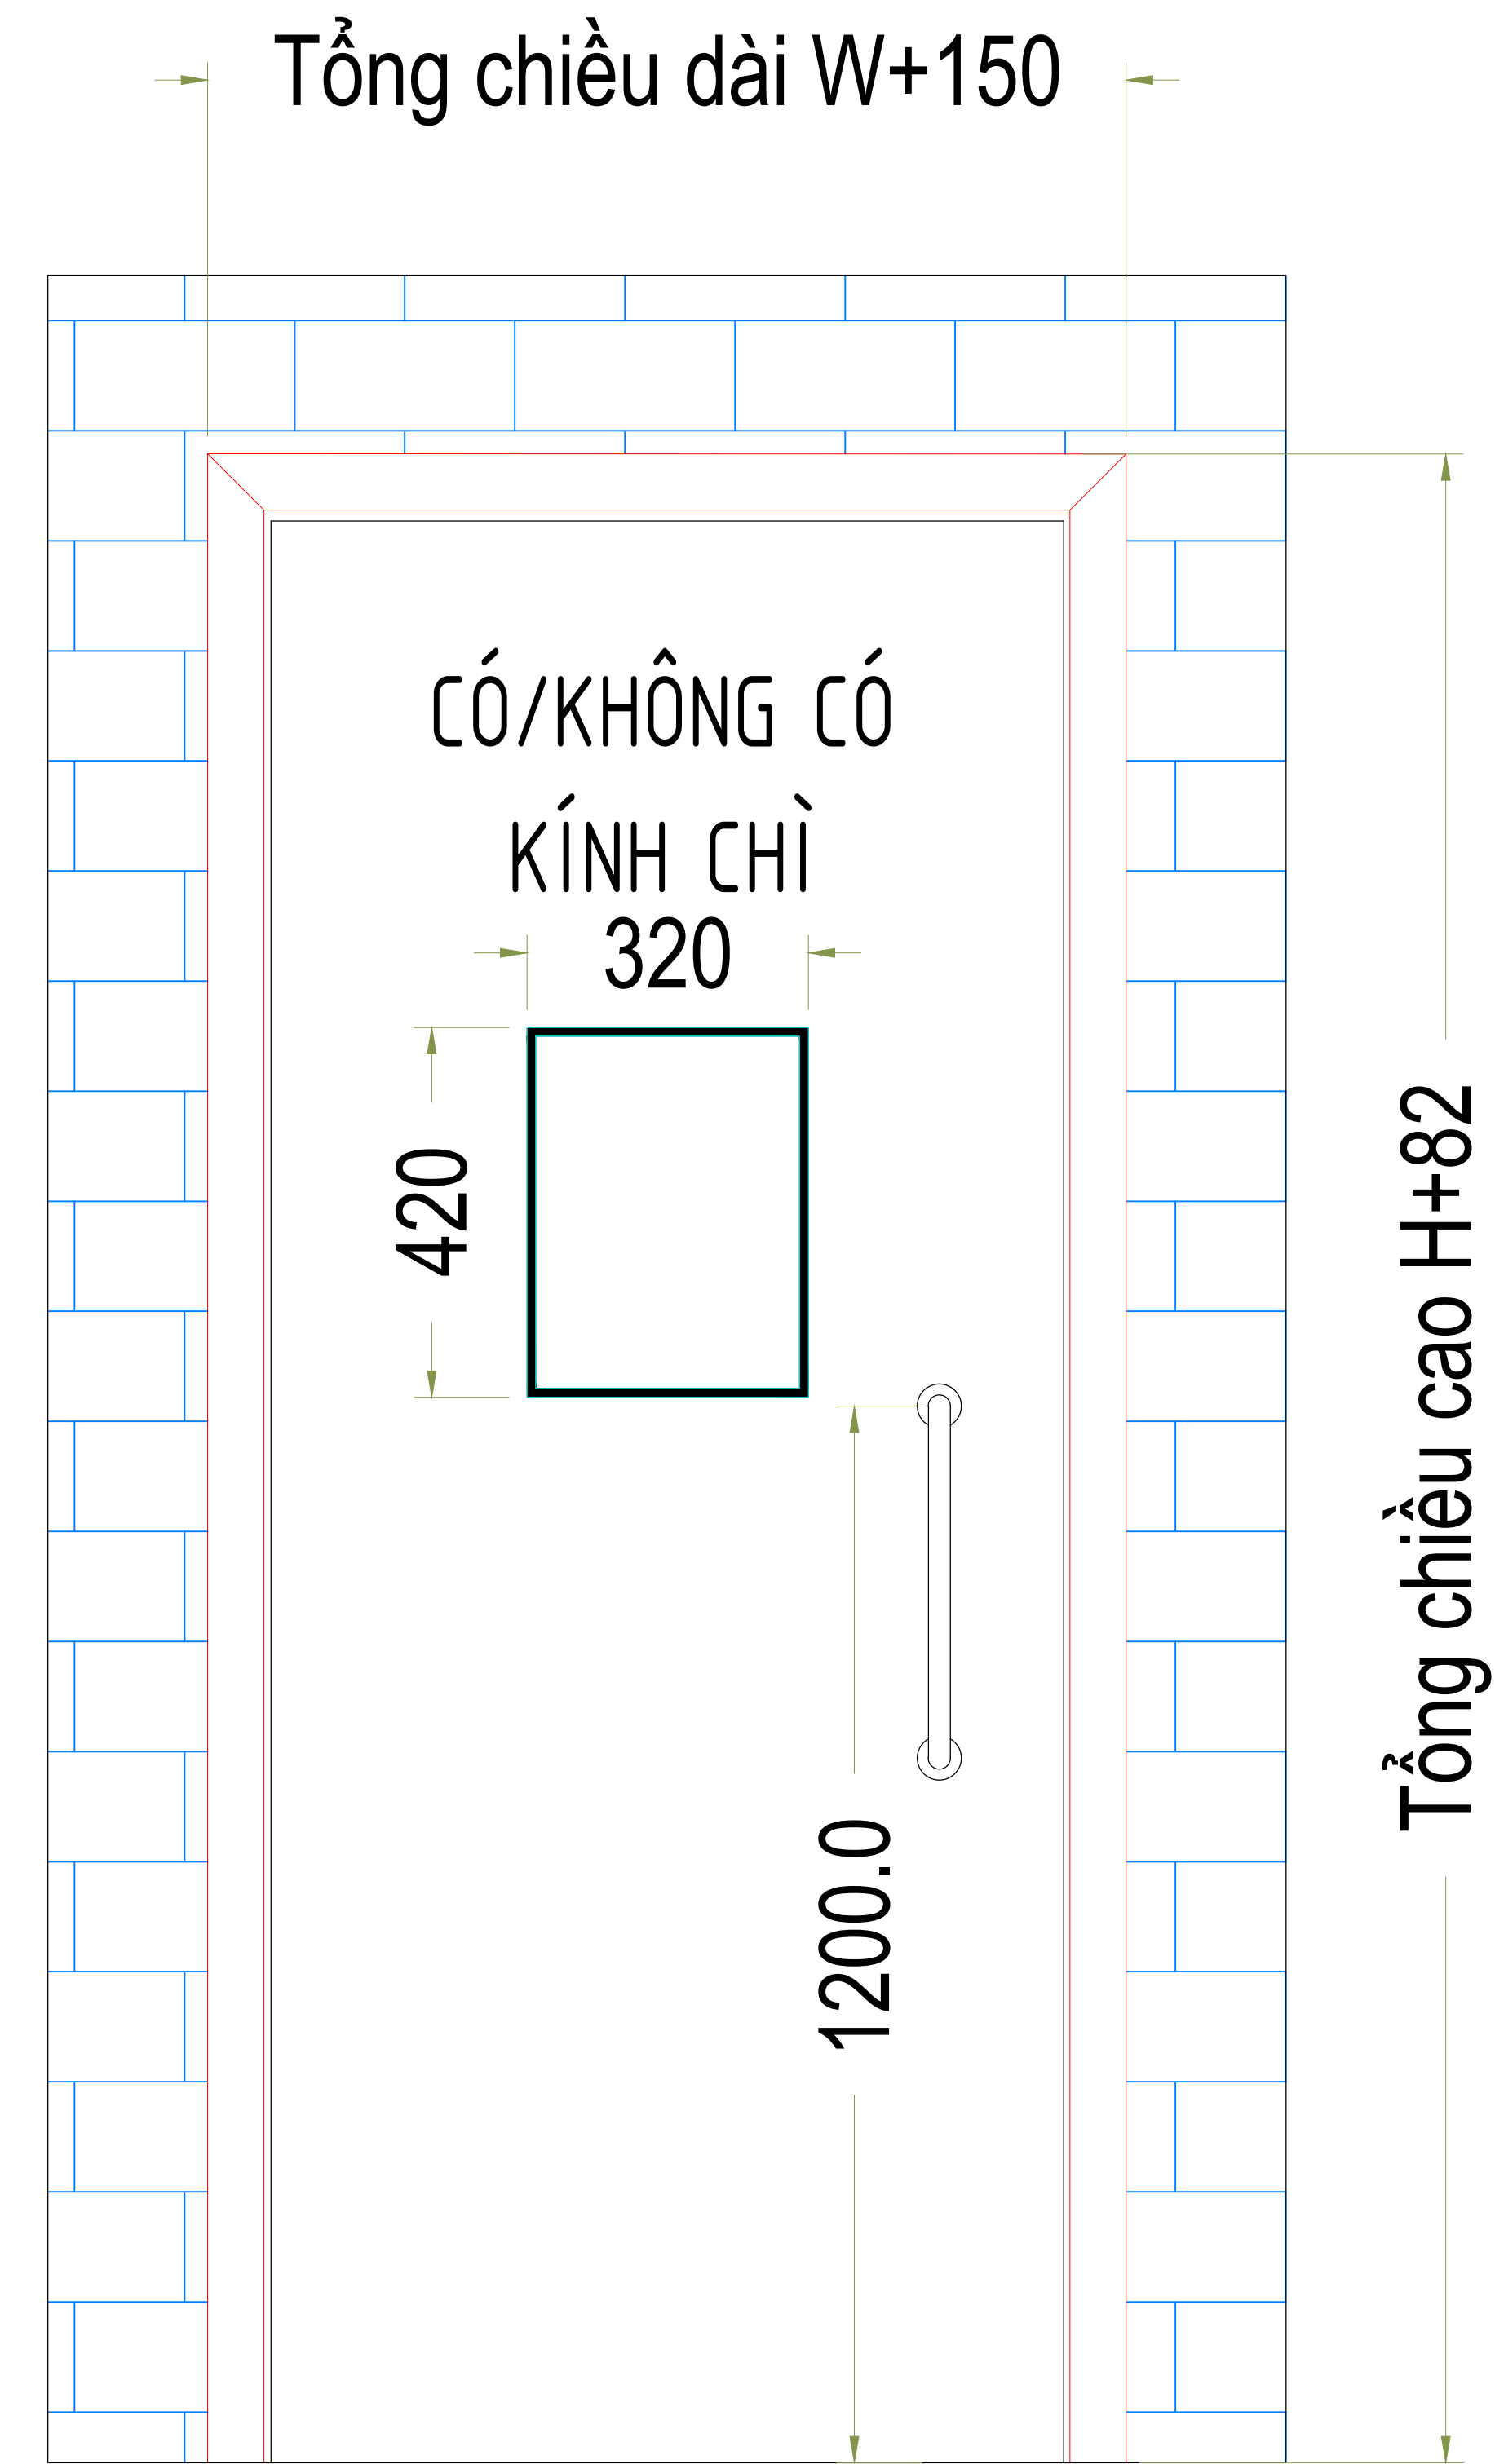


CỬA CHÌ LOẠI CỬA MỞ CMEDCO

CỬA CHÌ LOẠI TRƯỢT TỰ ĐỘNG CMEDCO

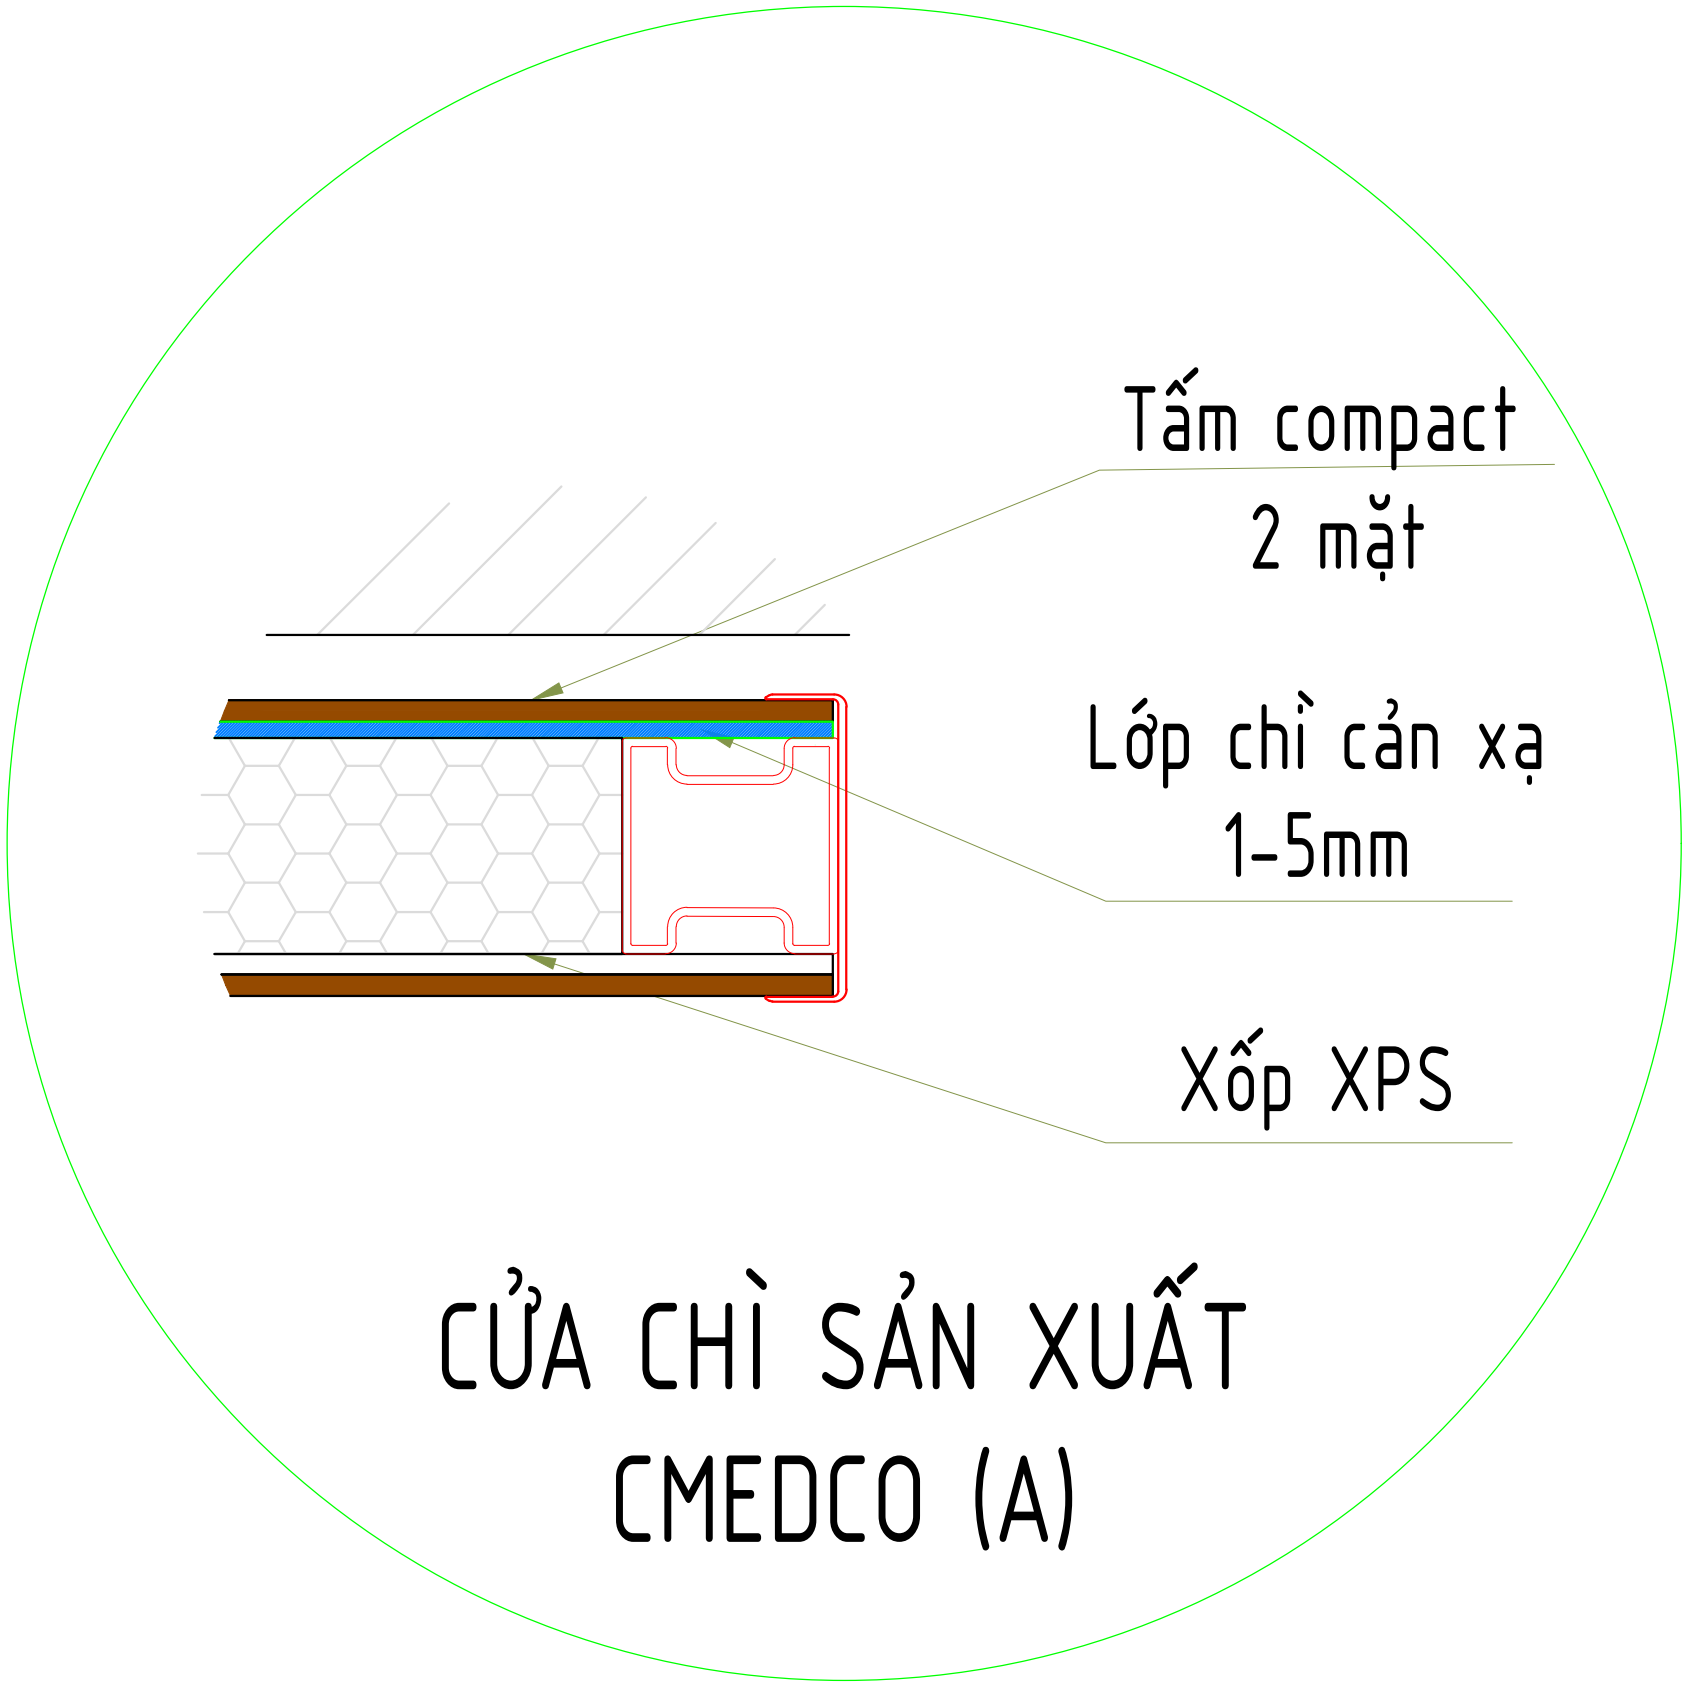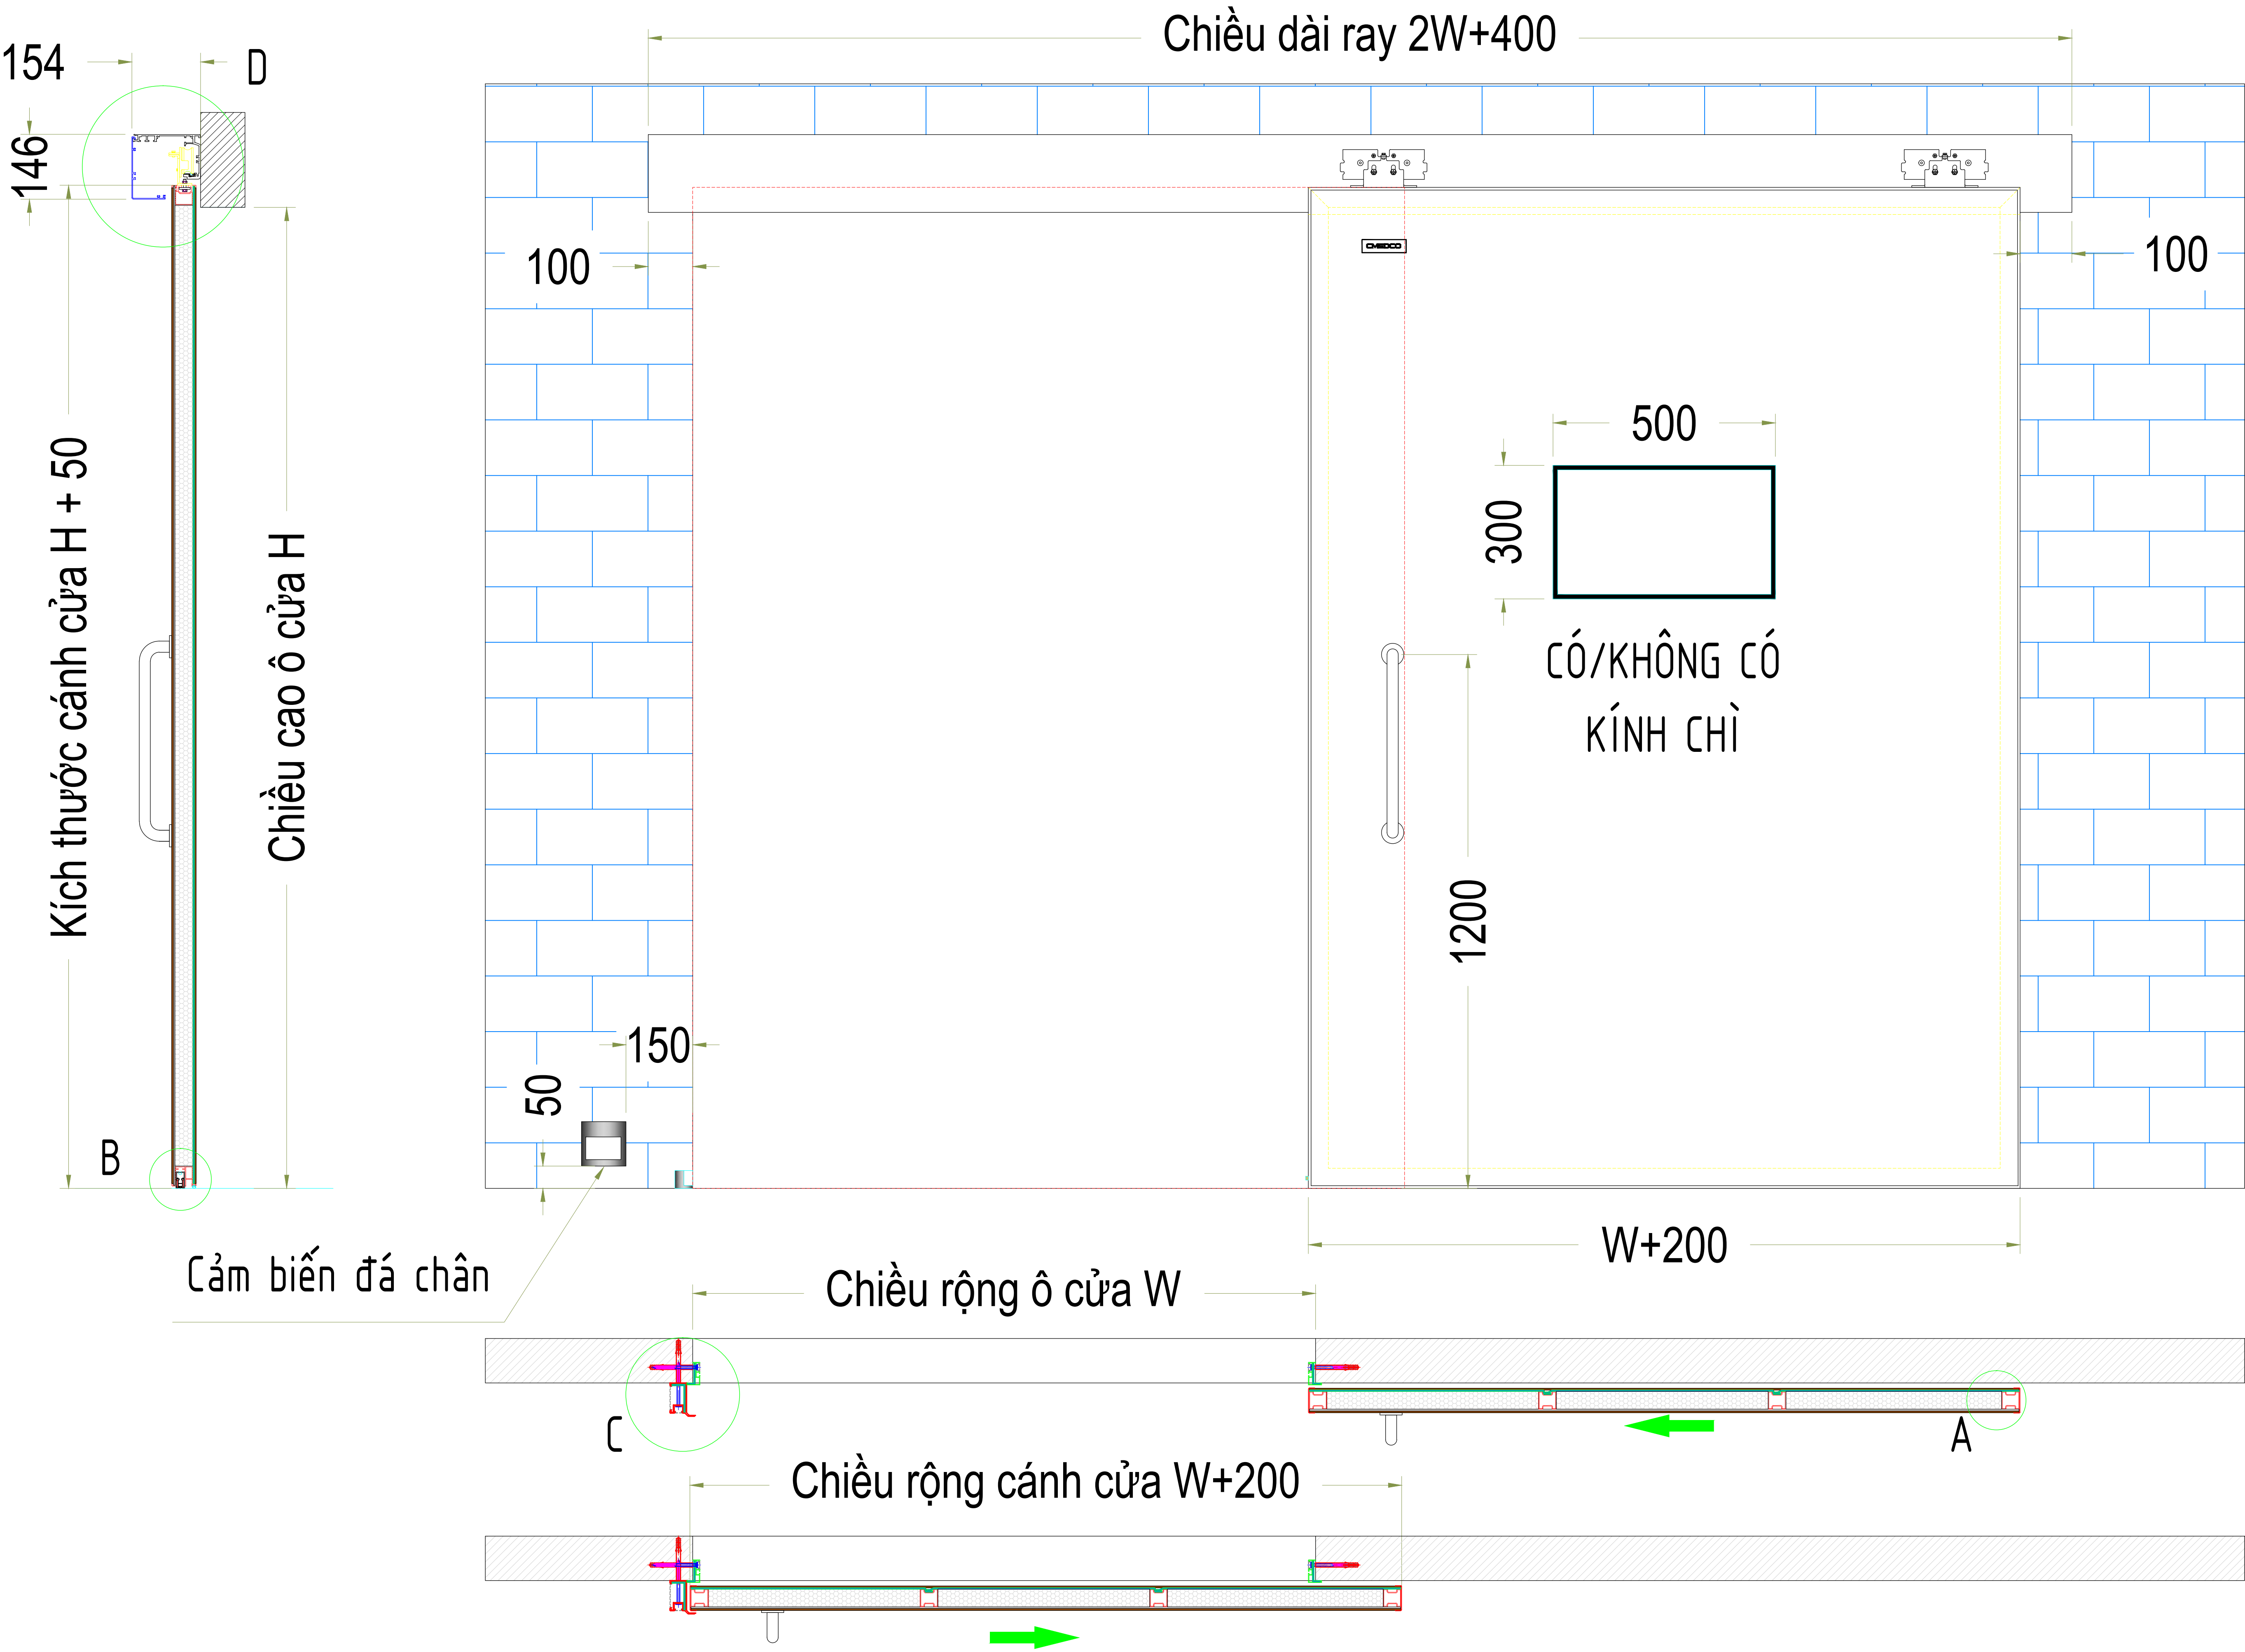

TECHNICAL DATA	
Opening Speed, mm/s	100-500
Closing Speed, mm/s	100-400
Hold - open time, s	0-9
Door close force, N	> 70
Manual open force, N	< 100
Power consumption, W	< 150

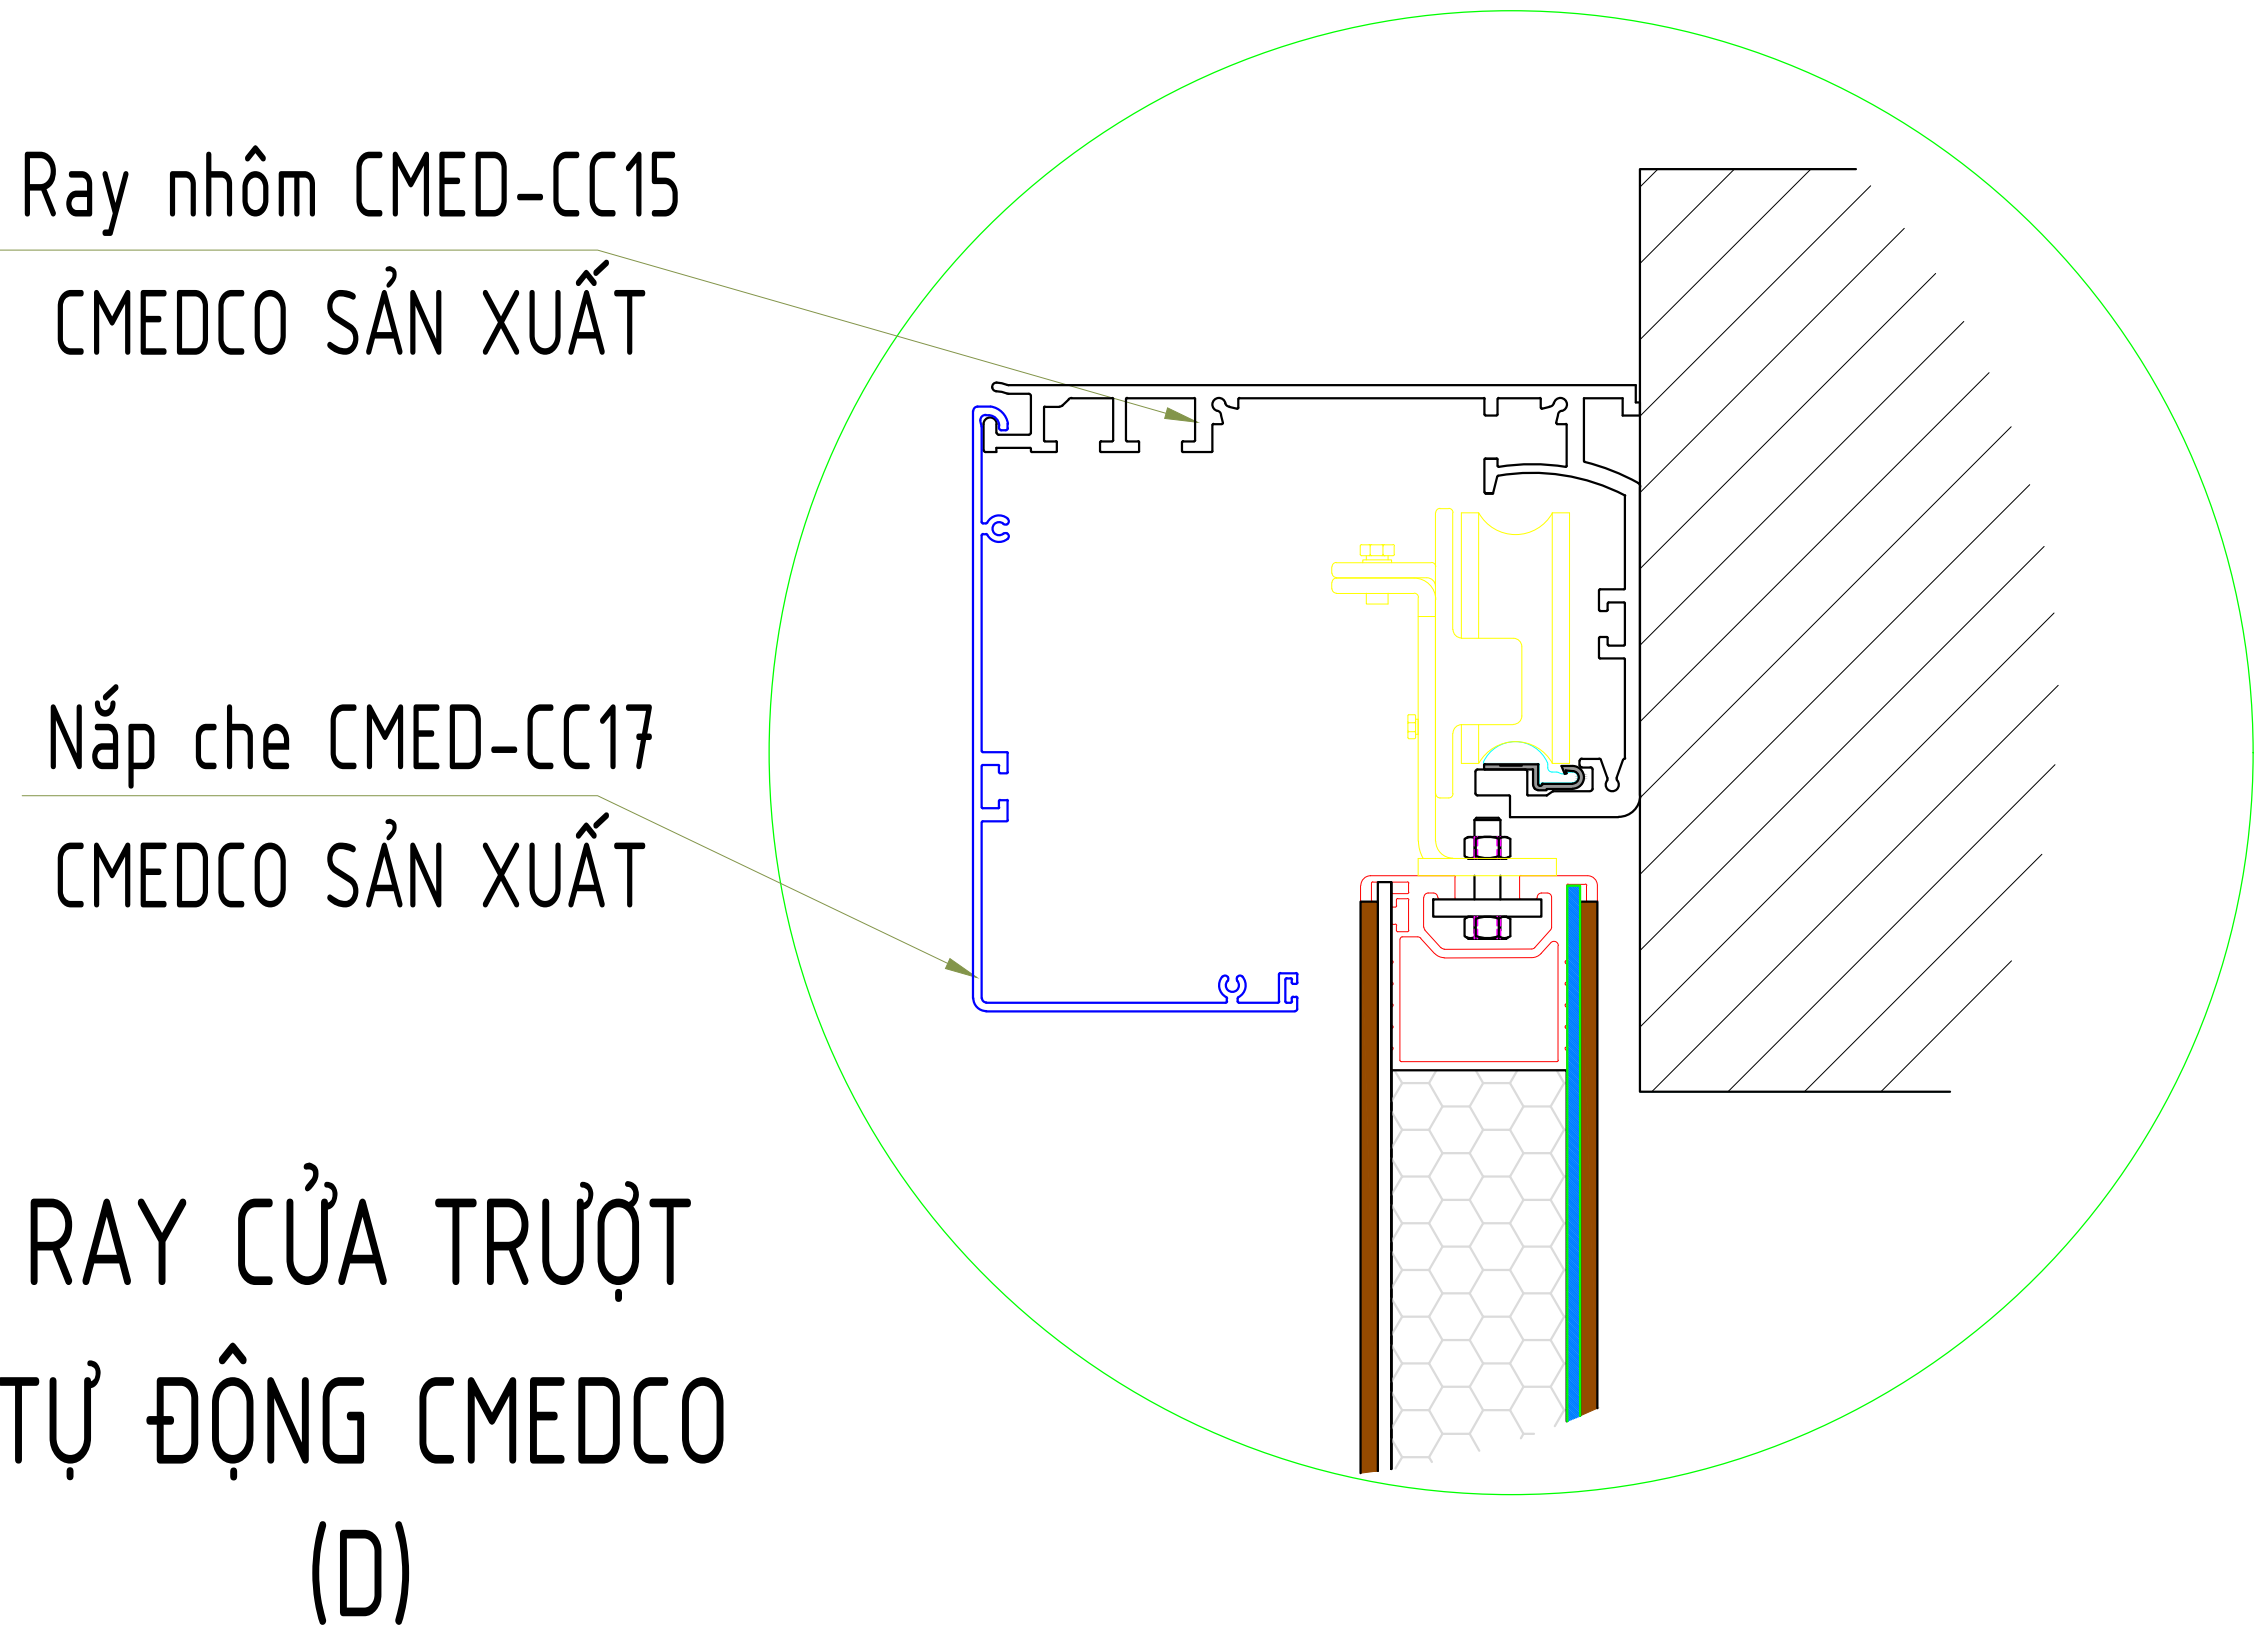

NHIỀU PHƯƠNG PHÁP CHẮN KHE BỨC XẠ CHÂN CỬA

